




00552

## CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO "OLI74 PLUS"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0055204	Doppio Scarico	601601	PZ	1	1	182,0735

Nota: Canotto codice 0056304



PLACCHE DI COMANDO COMPATIBILI



Plain Dual



Globe



Slim

- Cassetta doppio scarico compatibile con placche singolo o doppio scarico 6/3 litri.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Versioni disponibili meccanica, pneumatica, elettronica, Hydroboost, AC power e OLIpure.
- Kit trasformazione pneumatica, elettronica, Hydroboost, OLIpure e AC power disponibili.
- Spessore 80 mm.
- Rivestita con rete e foderina anti-condensa.
- Cassetta certificata KIWA, SABS, SAI, WRAS, WSD e UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi a pavimento.

Incluso


- Tubo di scarico 360 mm.
- Kit di fissaggio a parete.
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ "
- Canotto Ø 45 L. 180 mm.

Galleggiante ad azionamento ritardato.  
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.RISPARMIO FINO A 9 L  
ACQUA/GIORNO

00554

## CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO "OLI74 PLUS SIMFLEX"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00554	Per WC sospesi	601901	PZ	1	1	321,6487



PLACCHE DI COMANDO COMPATIBILI



Plain Dual



Globe



Slim

- Cassetta doppio scarico 6/3 litri.
- Cassetta in polipropilene (PP) altamente resistente alle sollecitazioni termiche.
- Caricamento ritardato - Galleggiante Azor Plus.
- Galleggiante silenzioso certificato Classe NF1.
- Valvola di scarico Evoli con 18 regolazioni di scarico.
- Kit trasformazione pneumatico, elettronico, Hydroboost, AC power, OLIpure.
- Spessore 80 mm.
- Rivestita con rete e foderina anti-condensa.
- Cassetta certificata KIWA, SABS, SAI, WRAS, WSD e UPC.
- Marcatura CE EN 14055 CL1.
- Classe "A" di efficienza idrica in conformità con i requisiti ANQIP.
- Curva di scarico L. 340 mm.
- Garanzia 10 anni.
- Compatibile con tutti i vasi sospesi.

Incluso

- Tubo di scarico 165 mm.
- Kit di fissaggio.
- Rubinetto d'arresto G $\frac{1}{2}$ "
- Manicotto e canotto.
- Adattatore Ø 90/110.
- Curva di scarico PP Ø 90 L. 340 mm.

Galleggiante ad azionamento ritardato.  
Consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.RISPARMIO FINO A 9 L  
ACQUA/GIORNO

00556

## MODULO "SIMFLEX" PER BIDET SOSPESI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00556	-	610010	PZ	1	1	178,3493


Struttura per bidet sospeso. Installazione per pareti in muratura. Struttura Zincata con spessore 80mm. Piastra di attacco regolabile. Garanzia 10 anni. Inclusi nella confezione: Fissaggio Bidet, Fissaggio per telaio e curva di scarico Ø40-32/50-40



- Struttura per l'installazione di Bidet sospesi in pareti in muratura

Struttura



- Metallica, galvanizzata, resistente alla corrosione
- Regolabile

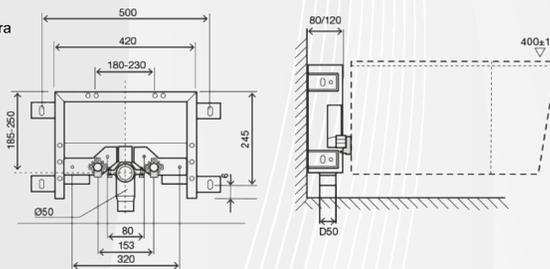

00563

## CANOTTO DI SCARICO PER CASSETTA "OLI74"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0056302	Eccentrico bianco	602421	PZ	1	1	12,6725
0056304	Dritto bianco	602501	PZ	1	1	14,1595

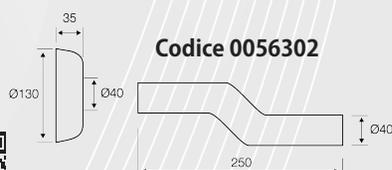

Codice 0056302

Codice 0056304

