

00568 CASSETTA DI SCARICO A ZAINO "IRIS" MONOTASTO



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00568	Bianca	641520	PZ	1	4	47,1200

Campo di applicazione: Per installazione esterna, bassa, media posizione.
Caratteristiche: Scocca in materiale PS anti UV stabilizzato, anti invecchiamento e antigraffio colore bianco. Isolamento anticondensa e insonorizzante.
Capacità 8,5 lt.
Impostazioni volume di risciacquo 6/9 lt.
Tasto risciacquo monocomando con funzione risparmio start-stop.
Valvola di riempimento silenziosa.
Allaccio idrico 3 posizioni, dx/sx/posteriore centrale.
Tubo scarico Ø 50/45 oppure Ø 50/32, connessione ad innesto con sistema doppio O-Ring.
Dotazioni: Tubo di scarico, materiale installazione e allacciamento idrico.

Campo d'applicazione

- Per installazione a parete, bassa e media posizione

Caratteristiche

- Comando di attivazione scarico start-stop
- Volume flusso 6(4-7) L
- Allacciamento rete idrica possibile a 3 posizioni, destro - sinistro - posteriore centrale
- Isolamento anticondensa
- Colore: bianco


Caratteristiche speciali

- Valvola di riempimento silenziosa
- Comando di attivazione sul lato destro

Dotazioni

- Rubinetto di arresto
- Tubo allacciamento idrico rame cromato
- Raccordo tubo di cacciata
- Tubo cacciata 325 x 220 mm Ø 50 / 44 mm
- Materiale di installazione

Disegno tecnico



CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR I



00569 CASSETTA DI SCARICO A ZAINO "SLIM" MONOTASTO



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00569	Bianca	4060422640	PZ	1	1	120,4600

Per installazione a parete, bassa posizione.

Campo d'applicazione

- Per installazione a parete, bassa posizione

Caratteristiche

- Comando di attivazione scarico start-stop
- Volume flusso 6 (6-9) L
- Allacciamento rete idrica possibile lato destro, sinistro o centrale
- Colore: bianco


Caratteristiche speciali

- Valvola di riempimento silenziosa
- Comando di attivazione scarico centrale

Dotazioni

- Rubinetto di arresto
- Tubo allacciamento idrico rame cromato
- Raccordo tubo di cacciata
- Tubo cacciata 325 x 220 mm Ø 50 / 44 mm
- Materiale di installazione

Disegno tecnico

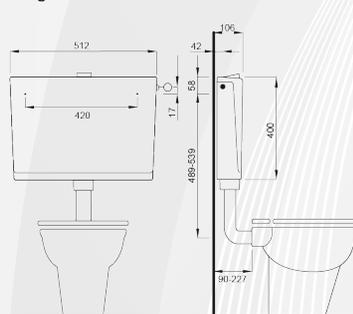

CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL I - VR II



00570 CASSETTA DI SCARICO A ZAINO "IRIS" DOPPIO TASTO



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00570	Bianca	641521	PZ	1	4	61,9400

Campo di applicazione: Per installazione esterna, bassa, media posizione.
Caratteristiche: Scocca in materiale PS anti UV stabilizzato, anti invecchiamento e antigraffio colore bianco. Isolamento anticondensa e insonorizzante. Capacità 8,5 lt. Impostazioni volume di risciacquo 6,9 lt. Tasto risciacquo monocomando con funzione risparmio start-stop. Valvola di riempimento silenziosa. Allaccio idrico 3 posizioni, dx/sx/posteriore centrale. Tubo scarico Ø 50/45 oppure Ø 50/32, connessione ad innesto con sistema doppio O-Ring.
Dotazioni: Tubo di scarico. Materiale installazione e allacciamento idrico.

Campo d'applicazione

- Per installazione a parete, bassa e media posizione

Caratteristiche

- Doppio tasto di comando
- Volume flusso regolabile, piccolo scarico 3/4 L e grande scarico 5/6/7 L
- Allacciamento rete idrica possibile a 3 posizioni, destro - sinistro - posteriore centrale
- Isolamento anticondensa
- Colore: bianco


Caratteristiche speciali

- Valvola di riempimento silenziosa
- Comando di attivazione sul lato destro

Dotazioni

- Rubinetto di arresto
- Tubo allacciamento idrico rame cromato
- Raccordo tubo di cacciata
- Tubo di cacciata 325 x 220 mm Ø 50 / 44 mm
- Materiale di installazione

Disegno tecnico



CE EN 14055 - CL 1 - 6 - NL II - VR I

