

PUCCI


## 00632 CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO "ECO RAPIDO"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00632	Doppio Scarico	1322490201	PZ	1	1	317,6800

Telaio vaso sospeso con cassetta in polietilene, isolata contro la condensa, spessore totale 8 cm con comando frontale. 9/4 lt.

Montaggio rapido in pareti in muratura o davanti alle stesse.

PLACCA DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

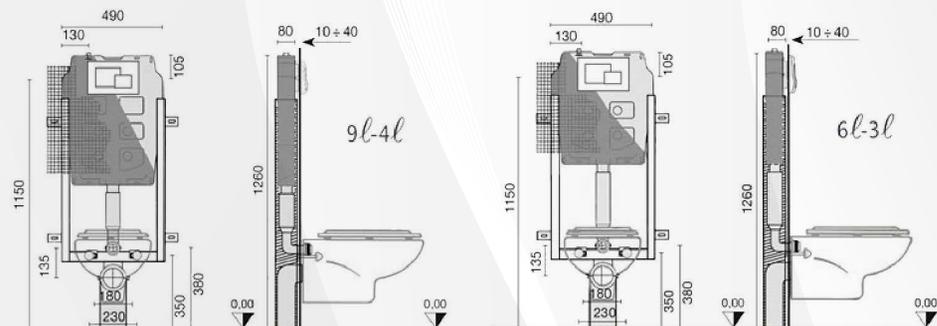

Le quote sono espresse in mm


PUCCI

## 00620 CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO "SARA PNEUMATICA" 6 LT.

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0062002	Con placca cieca	15060031	PZ	1	1	189,6892

Gruppo sollevamento sfera pneumatico. Riduzione  $\varnothing$  50/40 mm per tubo di risciacquo. Staffe di fissaggio.

Rete per l'intonaco. Placca di copertura bianca in dotazione. \*Per una migliore installazione utilizzare il tubo regolabile Art. 0074502. Nota: Comandi da ordinare a parte.

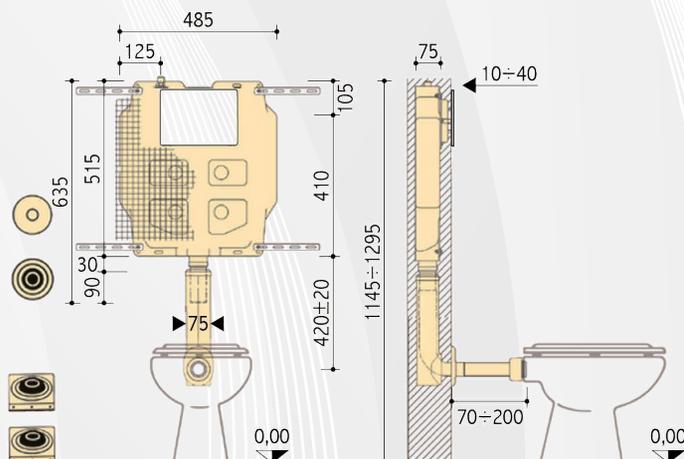


PUCCI

## 00621 CASSETTA DI SCARICO AD INCASSO "ECO" 6 LT.

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0062102	Doppio Scarico	1315360001	PZ	1	1	211,1850

Cassetta 6 lt. Spessore cm 7,5. Canotto in dotazione. Tubo di risciacquo cm 35 x 11 regolabile in altezza (2+2).

\*Nuova cassetta in produzione dal 2013 con la possibilità di installare placche di soli mm 4,7 di profondità. PLACCA DA ORDINARE SEPARATAMENTE

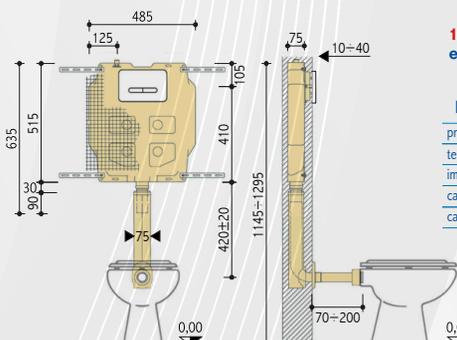

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm.

1315360001

eco 6/-3/

## CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a due quantità

## DATI TECNICI

pressione dinamica 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 6-3

campo di regolazione risciacquo lungo 6-4

campo di regolazione risciacquo breve 3-2.5-2

regolazione tubo di risciacquo dopo l'installazione 4 cm (+2 -2 cm)

## CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
- > Rete porellanonaco premontata
- > Comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- > Tubo di risciacquo 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
- > Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquo
- > Rosone eccentrico e canotto 22 cm
- > Morsetto combinato  $\varnothing$  48-58 mm con coprimorsetto
- > Manicotto aumento da  $\varnothing$  40 a  $\varnothing$  45 mm con OR 143 e morsetto  $\varnothing$  55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni