




00650

## RUBINETTO GALLEGGIANTE PER CASSETTA IN CERAMICA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00650	3/8" Laterale	560160	PZ	1	1	18,9354

Connessione laterale. Funzione anti-backFlow. Sistema di chiusura a pistone. Silenzioso (CLASSE NF I). Pressione dinamica: 0,5-10 bar. Pressione statica: 16 bar. Galleggiante certificato NF/KIWA/DIN. Garanzia 5 anni. INCLUDE: Guarnizione conica e dado in plastica

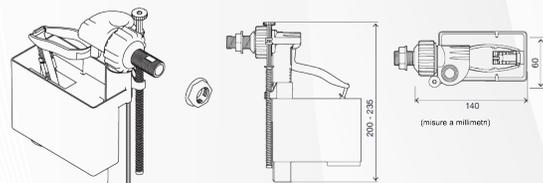

## Caratteristiche Tecniche

- Connessione laterale
- Funzione anti-backflow
- Sistema di chiusura a pistone
- Silenzioso (classe NF I)
- Pressione dinamica: 0,5-10 bar
- Pressione statica: 16 bar
- Galleggiante certificato NF/KIWA/DIN
- Garanzia 5 anni

## Incluso

- Guarnizione conica
- Dado in plastica



00652

## RUBINETTO GALLEGGIANTE "COMPACT"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00652	3/8" Laterale	880305	PZ	1	1	19,1900

Connessione laterale Universale, ingombri ridotti Facile manutenzione Funzione anti-backflow Sistema di chiusura contropressione Silenzioso (classe NF I) Pressione dinamica: 0,2-10 bar Pressione statica: 16 bar Galleggiante certificato NF/KIWA/DIN Garanzia 10 anni




## Caratteristiche Tecniche

- Connessione laterale
- Universale, ingombri ridotti
- Facile manutenzione
- Funzione anti-backflow
- Sistema di chiusura contropressione
- Silenzioso (classe NF I)
- Pressione dinamica: 0,2-10 bar
- Pressione statica: 16 bar
- Galleggiante certificato NF/KIWA/DIN
- Garanzia 5 anni

## Incluso

- Guarnizione conica
- Dado in plastica

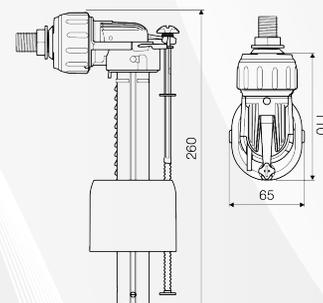

00654

## RUBINETTO GALLEGGIANTE UNIVERSALE "UNIC"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00654	3/8"	154096	PZ	1	1	71,8200

Compatibile con cassette ad incasso OLI: OLI74 PLUS, EVO, EXPERT PLUS, DIAMANTE, GIADA. Ulteriore compatibilità con cassette di altri Brand; GEBERIT: UP170, UNICA UP720, SIGMA8. VALSIR: MEDUSA, RIOS, TROPEA-TROPEA2 (2004-2012) TECE: BOX BASIC GROHE: CASSETTA DI SCIACQUO ITALIANA 80MM, GD2. VIEGA: MONO SLIM TODINI: HIDROBOX. Compatibile con cassette esterne in plastica e in ceramica. Connessione laterale e superiore. Sistema di apertura ritardato, che permette il risparmio di 0,5 L d'acqua ad ogni scarico. Filtro antipurezza, facile manutenzione e funzione anti-backFlow. Sistema di chiusura contropressione. Silenzioso (CLASSE NF I) Pressione dinamica: 0,2-16 bar. Pressione statica: 20 bar. Galleggiante certificato: NF/WRAS/KIWA/WSD.


## Definizione e Applicazione

- Compatibile con cassette ad incasso OLI: OLI74 PLUS, EVO, EXPERT PLUS, DIAMANTE, GIADA
- Compatibile con cassette ad incasso concorrenti:
- GEBERIT®: UP170, UNICA, UP720, SIGMA8
- VALSIR®: MEDUSA, RIOS, TROPEA-TROPEA2 (2004-2012)
- TECE®: BOX BASIC
- GROHE®: CASSETTA DI SCIACQUO ITALIANA 80MM, GD2
- VIEGA®: MONO SLIM
- TODINI®: HIDROBOX
- Non sono marchi registrati OLI
- Compatibile a cassette esterne in plastica
- Compatibile a cassette in ceramica




## Caratteristiche Tecniche

- Connessione laterale e superiore
- Universale, ingombri ridotti
- Sistema di apertura ritardato che permette di risparmiare 0,5 L di acqua ad ogni scarico
- Filtro antipurezza
- Facile manutenzione
- Funzione anti-backflow
- Sistema di chiusura contropressione
- Silenzioso (classe NF I)
- Pressione dinamica: 0,2-16 bar
- Pressione statica: 20 bar
- Galleggiante certificato NF/WRAS/KIWA/WSD

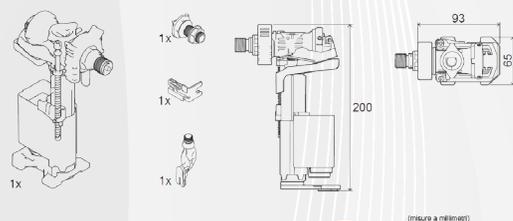

## Incluso

- Cannotto laterale 3/8" ottone con dado e guarnizione
- Cannotto verticale 3/8" plastica
- Adattatore multimarca

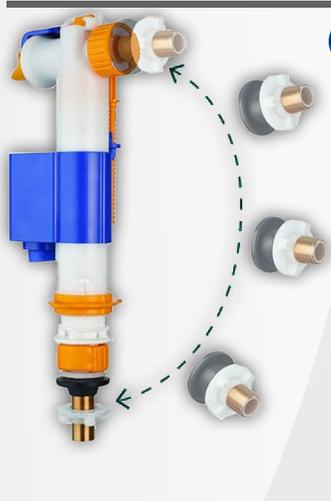


00656

## RUBINETTO GALLEGGIANTE REVERSIBILE "IVC100"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
00656	3/8"	883706	PZ	1	1	32,6040

Versione Universale (laterale/inferiore). Apertura ritardata, permette di risparmiare 0,5 Lt. d'acqua ad ogni scarico. Dimensione ridotte. Regolazione telescopica (versione inferiore). Silenzioso. Filtro antipurezza. Sistema di chiusura contro pressione. Pressione dinamica: 0,1-10 bar. Pressione statica: 16 bar. GARANZIA 10 ANNI

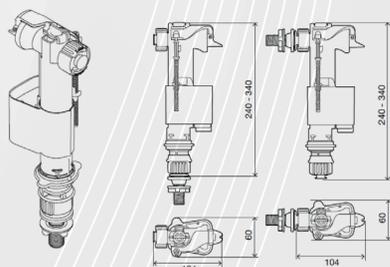

## Caratteristiche Tecniche

## Galleggiante

- Versione universale (laterale/inferiore)
- Apertura ritardata, permette di risparmiare mezzo litro di acqua ad ogni scarico
- Dimensioni ridotte
- Regolazione telescopica (versione inferiore)
- Silenzioso
- Facile manutenzione
- Filtro antipurezza
- Sistema di chiusura contro pressione

## Proprietà Idrauliche

- Pressione dinamica 0,1 - 10 bar
- Pressione Statica: 16 bar

(misure in millimetri)