




## 02755 COLONNA DOCCIA "IDEALDUO"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
02755	Cromo	A5689AA	PZ	1	1	1019,8440

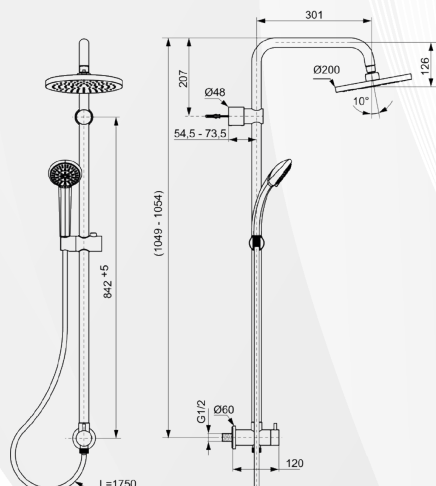

### Specifiche di prodotto

Materiale:	Metallo
Portata massima a 3 bar (l):	11.0
Portata massima a 3 bar (l) per tutte le uscite:	8/11
Portata massima a 3 bar (l) per la doccia:	8
Portata massima a 3 bar (l) per il soffione:	11
Pressione massima di esercizio (bar):	10
Pressione minima di esercizio (bar):	0.5

Portata Massima: **11 l/min**

Da abbinare ad un miscelatore ad incasso per doccia o ad un termostatico individuale ad incasso. Deviatore a due vie, fissaggio a muro estensibile sino a 20 mm, supporto doccia con scorrimento a pressione. Doccetta Ø100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione sottile Ø200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1051 mm con Ø25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1750 mm. Miscelatore monocomando ad incasso per doccia o miscelatore individuale ad incasso a scelta da ordinare separatamente.

### Prodotti inclusi

- B9403AA: IDEALRAIN | Doccetta multifunzione 100x245.5 mm con finiture cromato, 8 l/min (3 bar)
- BE175AA: IDEALRAIN | Tubo doccia 1750 mm con finiture cromato
- B9442AA: IDEALRAIN | Soffione doccia 200x50x200 mm con finiture cromato, 12 l/min (3 bar)



## 02756 COLONNA DOCCIA 2 GETTI TERMOSTATICA "TEMPESTA COSMOPOLITAN 160"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
02756	Cromo	27922000	PZ	1	1	961,6280



### composto da:

- braccio doccia girevole, distanza parete- centro soffione 390 mm
- miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer(deviazione e intercettazione)
- soffione doccia a getto fisso (28 232)
- con raccordo a sfera orientabile
- angolo di rotazione ± 15°
- manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (art. 27 571 001)

### a 2 getti: Rain, Jet

- con supporto regolabile
- flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388)
- elemento termostatico GROHE TurboStat

GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°

GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C

GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto

sistema anticalcare SpeedClean

sistema antitorsione del flessibile TwistStop

portata minima 7,0 l/min

