

**04398**
**RUBINETTO ELETTRONICO A FOTOCELLULA
PER LAVABO A PARETE "SPEEDY"**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0439802	Batteria 6V		PZ	1	1	815,1760
0439804	Corrente 220V		PZ	1	1	815,1760



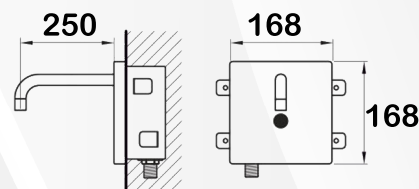
Rubinetto elettronico con "DMP Infrared Sensor" antigraffio e anticalcare
Circuito elettronico da 4,5 V a tenuta stagna integrale
Microchip programmato per il perfetto controllo delle funzioni
Funzioni ottimizzate tramite software integrato DMP
Raggio d'azione dei sensori regolabile da 5 a 30 cm
Piastra in acciaio inox lucido con viti a scomparsa antivandalismo
Cassetta da incasso in acciaio inox con attacchi a innesto rapido
Stop automatico anti-allagamento dopo 90 secondi
Portata acqua standard: 6 litri/minuto. Opzionale: 1,9 o 3 litri/minuto
Elettrovalvola con triplo filtro anti-impurità in acciaio inox
Rubinetti d'arresto con filtri inox e valvole di non ritorno incorporati

Per modelli a pile

Pile alcaline tipo AA da 1,5V
Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
Avviso pile scariche tramite led sui sensori
Box portapile a tenuta stagna integrale

Per modelli a corrente

Trasformatore di sicurezza 230Vac - 5Vdc

**04400**
**MISCELATORE ELETTRONICO A FOTOCELLULA
PER LAVABO A PARETE "SPEEDY"**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0440002	Batteria 6V		PZ	1	1	1016,6900
0440004	Corrente 220V		PZ	1	1	1016,6900

Bocca cm 25

Installazione ad incasso parete.



Rubinetto elettronico con "DMP Infrared Sensor" antigraffio e anticalcare
Circuito elettronico da 4,5 V a tenuta stagna integrale
Microchip programmato per il perfetto controllo delle funzioni
Funzioni ottimizzate tramite software integrato DMP
Raggio d'azione dei sensori regolabile da 5 a 30 cm
Piastra in acciaio inox lucido con viti a scomparsa antivandalismo
Canna in ottone cromato lucido, fissa o girevole
Sette modelli di canna disponibili
Cassetta inox da incasso o da esterno con attacchi ad innesto rapido
Stop automatico anti-allagamento dopo 90 secondi
Portata acqua standard: 6 litri/minuto. Opzionale: 1,9 o 3 litri/minuto
Dispositivo per funzionamento manuale (per modelli 300)
Elettrovalvola con triplo filtro anti-impurità in acciaio inox
Rubinetti d'arresto con filtri inox e valvole di non ritorno incorporati

Per modelli a pile

Pile alcaline tipo AA da 1,5V
Autonomia pile: 4 anni a 200 azionamenti al giorno
Avviso pile scariche tramite led sui sensori
Box portapile a tenuta stagna integrale

Per modelli a corrente

Trasformatore di sicurezza 230Vac - 5Vdc

