



04422 RUBINETTO ELETTRONICO ORINATOIO A FOTOCELLULA "SERIE ONE"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
04422	A Batteria 6V	02520/1	PZ	1	1	630,8122

CARATTERISTICHE TECNICHE: Corpo realizzato in Ottone cromato.
 Comando a fotocellula con sensore di rilevamento presenza.
 Scarico ritardato dopo 5 sec. di sosta utente.
 Risciacquo igienico ogni 24 ore dopo l'ultimo utilizzo.
 Elettrovalvola 6V integrata.
 Valvola a sfera di intercettazione e regolazione di portata.
 Batteria a Litio 6V interna- Tipo CR-P2.




COMPOSIZIONE

- Corpo in ottone cromato
- Valvola di intercettazione e filtro
- Elettrovalvola bistabile 6 V (interna)
- Batteria al litio 6 V CRP2 (interna) in custodia a tenuta stagna
- Sensore a infrarossi

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Portata:	18 l/min
Pressione di alimentazione:	Min 1 – max 8 bar
Temperatura di alimentazione:	5 – 70 °C
Alimentazione elettrica:	Batteria al litio 6 V (inclusa)
Durata stimata batteria:	220.000 operazioni
Attivazione:	Sensore con attivazione a permanenza
Auto-erogazione:	Ogni 24 ore dall'ultimo utilizzo
Blocco batteria scarica:	Led indicatore di batteria scarica: in caso di batteria scarica il rubinetto viene bloccato chiuso

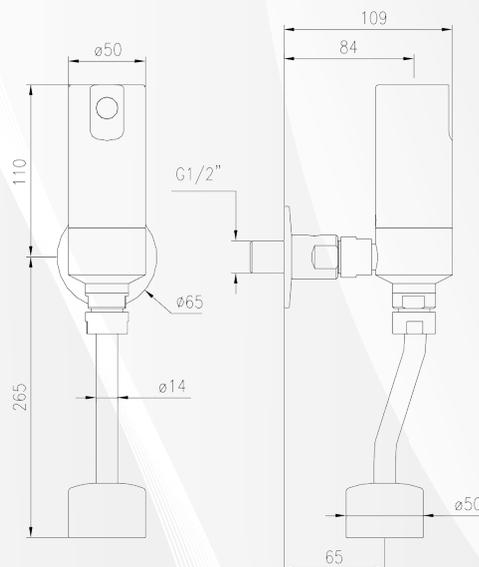

04424 RUBINETTO ELETTRONICO ORINATOIO DA INCASSO CON COMANDO A FOTOCELLULA "SERIE 700"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
04424	Inox Lucido - 6V	700.A6	PZ	1	1	704,2464

Rubinetto elettronico orinatoio serie 700 a fotocellula da incasso a parete.
 Scatola incasso in plastica. Incasso regolabile da 0 a 25mm.
 Piastra di copertura antivandalo in inox AISI 304 lucido.
 Comando a fotocellula a permanenza con scarico dopo l'allontanamento dell'utente.
 Batteria al litio 6V integrata a lunga durata.
 Elettrovalvola 6V.
 Funzione clean: Auto erogazione ogni 24 ore dall'utilizzo.
 Blocco Anti-vandalo: chiusura automatica dopo 60 sec. di erogazione continua.

