



04436 RUBINETTO ELETTRONICO A FOTOCELLULA PER LAVABO IN ACCIAIO SPAZZOLATO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0443602	Batterie 4x1,5V AA	7026B	PZ	1	1	275,5000
0443604	Corrente 230/6V DC	7026C	PZ	1	1	294,5000

NEW



Rubinetto monoacqua per lavabo.
Comando elettronico a fotocellula alimentato a corrente o a Batterie (4 x AA) NON INCLUDE



Rubinetto lavabo a fotocellula alimentato a Batterie (0443602) o a Corrente (0443604)

Materiali

Componenti in finitura: Acciaio
Componenti torniti: Acciaio
Guarnizioni: EPDM
Finitura superficiale: Conforme EN 248
In accordo alla EN 9227 in merito all'aggressione salina

Caratteristiche:

- Rubinetto antivandalo
- Un aeratore mobile ti permette di dirigere il flusso d'acqua
- Aeratore in silicone per rimuovere facilmente il calcare
- La ghiera di fissaggio facilita l'installazione del rubinetto
- Classe di portata Z (4-9 l/min) che consente di ridurre il consumo d'acqua
- Rubinetto senza contatto con sensore di movimento

Materiale: Acciaio Inox 304
Finitura: Inox Spazzolato



5 - 70 °C

4/9 l/min (3 bar)

Min 0.5 - Max 6 (Consigliata 2-4) Bar

0443602
4x1,5V AA Lithium (NON INCLUDE)

0443604
230/6V DC

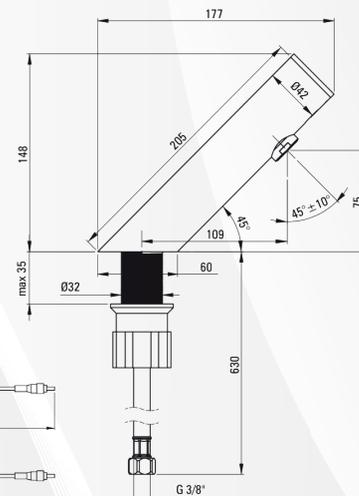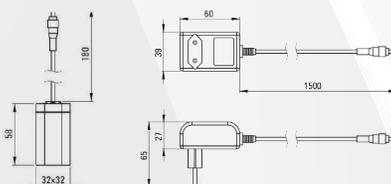

04438 MISCELATORE ELETTRONICO A FOTOCELLULA PER LAVABO IN ACCIAIO SPAZZOLATO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0443802	Batterie 4 x 1,5V (AA)	7027B	PZ	1	1	351,5000
0443804	Corrente 230/6V DC	7027C	PZ	1	1	370,5000

NEW



Miscelatore per lavabo.
Comando elettronico a fotocellula alimentato a corrente o a Batterie (4 x AA) NON INCLUDE.



Miscelatore Lavabo, a fotocellula alimentato a Batterie (0443602) o a Corrente (0443604)

Materiali

Componenti in finitura: Acciaio
Componenti torniti: Acciaio
Guarnizioni: EPDM
Finitura superficiale: Conforme EN 248
In accordo alla EN 9227 in merito all'aggressione salina

Caratteristiche:

- Rubinetto antivandalo
- Un aeratore mobile ti permette di dirigere il flusso d'acqua
- Aeratore in silicone per rimuovere facilmente il calcare
- La ghiera di fissaggio facilita l'installazione del rubinetto
- Classe di portata Z (4-9 l/min) che consente di ridurre il consumo d'acqua
- Il miscelatore è dotato di valvole di non ritorno.

Materiale: Acciaio Inox 304
Finitura: Inox Spazzolato

5 - 70 °C

4/9 l/min (3 bar)

Min 0.5 - Max 6 (Consigliata 2-4) Bar

0443802
4x1,5V AA Lithium (NON INCLUDE)

0443804
230/6V DC

