


04750 SIFONE SALVASPAZIO PER LAVABO AD 1 VIA "SQUID"



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0475002	1"1/4 x Ø32/40 mm	1650.500.5	PZ	1	1	20,2730

Sifone salvaspazio in ABS per lavabo.
 Entrata 280 x 280 x 1"1/4. Connessione rigida. Senza collegamento al troppo pieno.
 Uscita Ø32 mm. Senza tubo d'uscita. Senza Rosone. Ispezionabile.
 Ingombro a parete minimo 43 mm. Ingombro sotto-piletta minimo 32 mm.



Entrata 280 x 280 x 1"1/4
 Senza collegamento al troppo pieno
 Senza tubo di uscita
 Uscita d.32
 Senza Rosone
 Chiusura Idrraulica 50 mm
 Portata 33 l/min.
Prodotto conforme alla norma europea EN274




Materiale: ABS
 Finitura: Bianco

04751 SIFONE SALVASPAZIO PER LAVABO AD 1 VIA + ELETTRODOMESTICI "SQUID"



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0475102	1"1/4 x Ø32 mm	1650.503.5	PZ	1	16	27,2764


Sifone salvaspazio per Lavabo in ABS.
 Entrata 280 x 280 x 1"1/4. Senza collegamento al troppo pieno.
 Con raccordo attacco condensa e asciugatrice 1" x Ø10/14 amovibile H. 60 fornito con ingressi chiusi.
 Con attacco lavatrice 1" x Ø21 amovibile e richiudibile. Uscita Ø32 Senza tubo d'uscita. Senza Rosone. Ispezionabile.
 Ingombro a parete minimo 43 mm.
 Ingombro sotto-piletta minimo 32 mm.



- entrata 280x280 x 1"1/4
- connessione rigida
- senza collegamento al troppo pieno
- con raccordo attacco condensa e asciugatrice
- 1" x Ø10/14 amovibile H. 60 fornito con ingressi chiusi
- con attacco lavatrice 1" x Ø21 amovibile e richiudibile
- uscita Ø32
- senza tubo d'uscita
- senza rosone
- ispezionabile
- ingombro a parete minimo 43
- ingombro sotto-piletta minimo 32



Chiusura Idrraulica 50 mm Portata 33 l/min. Prodotto conforme alla norma europea EN274

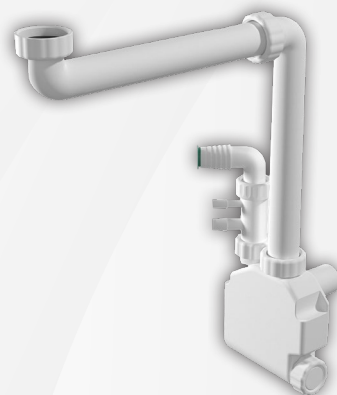


Materiale: ABS
 Finitura: Bianco

04755 SIFONE SALVASPAZIO PER LAVABO AD 1 VIA OMP



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0475502	1"1/4 x Ø 32/40 mm	2126.054.6	PZ	1	1	18,0627



Sifone per lavabo salvaspazio in Polipropilene. Adatto per i mobili con i cassetti. Entrata 280 x 280 x 1"1/4. Connessione rigida. Uscita L. 300 mm x Ø 40. Rosone in Polipropilene Ø 78 mm. Chiusura Idrraulica 50 mm. Portata: 44 lt/minuto. Conforme ai requisiti standard Europei EN274



2126.054.6

- entrata 280x280 x 1"1/4
- connessione rigida
- uscita L. 300 x Ø40
- rosone PP Ø78

1"1/4 x Ø40
 50 mm 44 l/min

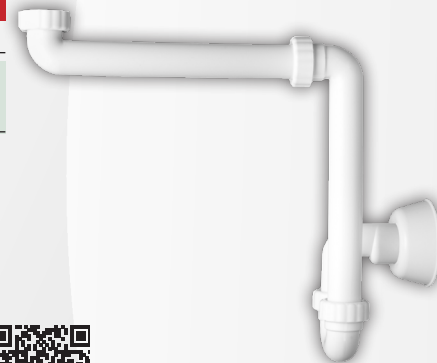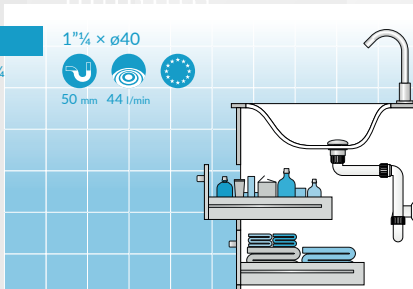

Materiale: ABS
 Finitura: Bianco