



## 04969 CANALETTA PER DOCCIA A PAVIMENTO CON PORTA PIASTRELLA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0496902	cm 45 + Guaina 1 m <sup>2</sup>	CN45-01KITP	PZ	1	1	138,5860
0496904	cm 55 + Guaina 1 m <sup>2</sup>	CN55-01KITP	PZ	1	1	142,6140
0496906	cm 65 + Guaina 1 m <sup>2</sup>	CN65-01KITP	PZ	1	1	150,6700
0496908	cm 75 + Guaina 1 m <sup>2</sup>	CN75-01KITP	PZ	1	1	158,6880
0496910	cm 85 + Guaina 1 m <sup>2</sup>	CN85-01KITP	PZ	1	1	164,6920
0496912	cm 95 + Guaina 1 m <sup>2</sup>	CN95-01KITP	PZ	1	1	172,7100



### Materiale:

- Corpo sifonato, adattatore e filtro in ABS;
  - Canaletta e porta piastrella in acciaio INOX AISI 304;
  - Guaina impermeabilizzante composta da due strati esterni di polipropilene + uno strato interno di polietilene.
- Rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento.  
L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo.  
Il kit comprende il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante, il filtro e il porta piastrella.

## Canaletta per doccia in acciaio con porta piastrella



8.5cm di altezza totale



Il porta piastrella è dotato di fermi in gomma




Filtro rimovibile





Filtro raccogli capelli

Corpo sifonato con guarnizione


Corpo sifonato

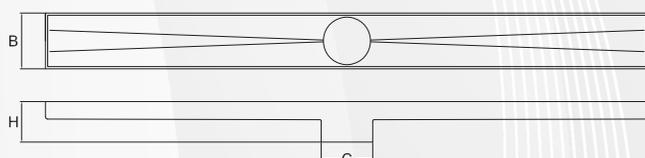


Porta piastrella

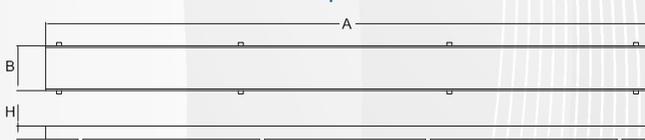

Corpo sifonato



Il KIT è imballato singolarmente

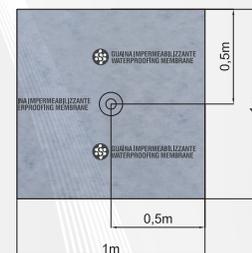

Guaina 1m x 1m

### Materiali

- Corpo sifonato, filtro in ABS.
- Canaletta e Portapiastrella in acciaio INOX AISI 304.

### Colori



MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*
Porta piastrella 45cm	450	41	46	15	12
Porta piastrella 55cm	550	41	46	15	12
Porta piastrella 65cm	650	41	46	15	12
Porta piastrella 75cm	750	41	46	15	12
Porta piastrella 85cm	850	41	46	15	12
Porta piastrella 95cm	950	41	46	15	12
Canaletta 45cm	456	52	50	--	48
Canaletta 55cm	556	52	50	--	48
Canaletta 65cm	656	52	50	--	48
Canaletta 75cm	756	52	50	--	48
Canaletta 85cm	856	52	50	--	48
Canaletta 95cm	956	52	50	--	48
Corpo sifonato	180	--	--	40	60

\*MEASURES IN MILLIMETERS