

**05492** CONTATORE ACQUA A QUADRANTE ASCIUTTO "DOMUS"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
05492	DARF/25 - 1"	D41AS35EB101	PZ	1	1	112,7460

Fornito completo di codoli. Contatore a getto unico, lettura diretta. Mod. DARF quadrante ASCIUTTO, campo di misura R80, per acque torbide o con sedimenti calcarei, classi di temperatura T30 e T50 Ideale per l'installazione in zone dove sono presenti forti sbalzi di pressione. Tutti i modelli sono approvati MID secondo la Direttiva vigente (modulo B+D), in conformità alle normative EN 14154 e OIML R49 Tutti i modelli sono certificati per l'utilizzo con acqua potabile secondo il D.M. 174



**05494** CONTATORE ACQUA CON QUADRANTE ASCIUTTO A 8 RULLI PER ACQUA CALDA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
05494	USC-8/15 - 1/2"	S12SS95CB001	PZ	1	1	49,0580

Fornito completo di codoli. Contatore a getto unico, lettura diretta a 8 rulli numeratori: 5 cifre nere per i metri cubi, 3 cifre rosse per i litri. Quadrante ASCIUTTO per acque torbide e fortemente calcaree, dotato di quadrante orientabile su 360°, predisposto per modulo radio Wireless M-Bus e cavo M-Bus. Modello USC-P-8 WMB DN 15, classi di temperatura T70 e T90, campo di misura a partire da R80. Tutti i modelli sono approvati MID secondo la Direttiva 2014/32/UE (modulo B+D), in conformità alle normative ISO 4064, EN 14154 e OIML R49. Tutti i modelli sono certificati per l'utilizzo con acqua potabile secondo il D.M. 174. Tutti i modelli, a richiesta, possono essere forniti completi di modulo radio per telelettura.




DN calibro mm - pollici

		15 - 1/2	
Q <sub>3</sub>	Portata permanente	m <sup>3</sup> /h	2,5
Q <sub>4</sub>	Portata di sovraccarico	m <sup>3</sup> /h	3,125
Q <sub>2</sub>	Portata di transizione con campo di misura R80 [MPE ±2%]	l/h	50
Q <sub>1</sub>	Portata minima con campo di misura R80 [MPE ±5%]	l/h	31,25
S	Sensibilità con campo di misura R80	l/h	7
	Classe di accuratezza		2
ΔP	Classe di perdita di pressione	bar	0,63
MAP	Massima pressione di funzionamento ammissibile	bar	16
	Intervallo di indicazione del quadrante minimo / massimo	m <sup>3</sup>	0,0001 / 100,000
A	Lunghezza del contatore senza raccordi	mm	110-80 115-170
	Lunghezza del contatore con raccordi	mm	190-160 195-250
B	Diametro massimo di ingombro	mm	72
C	Altezza con coperchio aperto	mm	138
D	Altezza in esecuzione senza coperchio	mm	70
E	Altezza al tubo	mm	16
	Peso con kit raccordi	kg	0,660
	Peso senza kit raccordi	kg	0,500

Contatore a getto unico, lettura diretta a 8 rulli numeratori: 5 cifre nere per i metri cubi, 3 cifre rosse per i litri.

Quadrante ASCIUTTO per acque torbide e fortemente calcaree, dotato di quadrante orientabile su 360°.

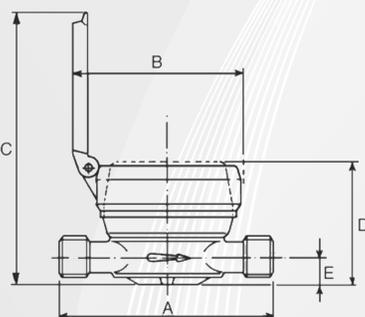

**05496** CONTATORE ACQUA CON QUADRANTE ASCIUTTO A 8 RULLI COMPLETO DI CODOLI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0549602	1/2"	KITTKDN0251B	PZ	1	1	32,3000
0549604	3/4"	ETKMINOR402	PZ	1	1	36,1000

Fornito completo di codoli.

Il contatore d'acqua in linea modello ETK-M (30°C) è un getto unico con quadrante asciutto, a lettura diretta e con possibilità di installare un modulo impulsivo anche a posteriori.

Grazie a questo modulo ad impulsi il contatore può essere letto da remoto.

L'orologeria a 8 rulli numeratori consente l'esatta lettura del consumo con precisione al litro.

Il contatore comincia a misurare anche in presenza di portate molto basse ed è installabile sia orizzontalmente che verticalmente.

La testa dell'orologeria girevole permette un'agevole lettura in qualsiasi posizione di installazione.

ZENNER



**05489** VETRINO DI RICAMBIO PER CONTATORI ACQUA GIOANOLA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0548902	Ø63 mm		PZ	1	1	2,4700
0548904	Ø66 mm		PZ	1	1	4,3700
0548906	Ø68 mm		PZ	1	1	4,7500

