

07670


RADIATORE PRESSOFUSO MODELLO "KALDO" BIANCO

Radiatori
2000

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0767002	500/100 - 10 el.		EL	10	10	28,8800
0767004	600/100 - 10 el.		PZ	10	10	32,6800
0767006	700/100 - 10 el.		PZ	10	10	34,9600
0767008	800/100 - 10 el.		PZ	10	10	36,1000


KALDO

MODELLO model	h (mm) altezza height	b (mm) larghezza width	i (mm) interasse center distance	p (mm) profondità depth	peso weight kg	contenuto d'acqua water content lt	resa termica / thermal output w		
							Δt 30°	Δt 50°	Δt 60°
500	581	80	500	95	1,38	0,47	58	112	141
600	681	80	600	95	1,66	0,52	71	138	175
700	781	80	700	95	1,81	0,62	79	154	195
800	881	80	800	95	2,11	0,44	86	168	217



B = (8xN)+20 mm
N = (max 14) n° elementi batteria
(max 14) n° elements battery

ALLACCIAMENTI / CONNECTIONS

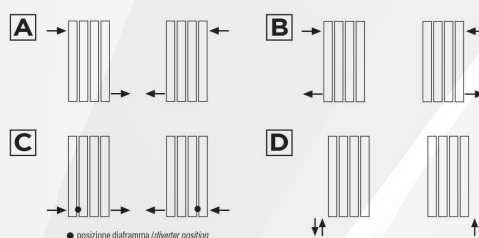

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES

Standard: ☐ RAL BIANCO LUCIDO 9016

Materiale: Alluminio
Finitura: Bianco RAL9016

Prezzo riferito al singolo elemento.



07672

RADIATORE D'ARREDO MODELLO "KALDUS"


Radiatori
2000

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0767202	l.1000 - 3 el.		PZ	3	3	96,0640
0767204	l.1000 - 4 el.		PZ	4	4	96,0640
0767206	l.1000 - 5 el.		PZ	5	5	96,0640
0767208	l.1200 - 3 el.		PZ	3	3	100,3960
0767210	l.1200 - 4 el.		PZ	4	4	100,3960
0767212	l.1200 - 5 el.		PZ	5	5	100,3960
0767214	l.1400 - 3 el.		PZ	3	3	107,4640
0767216	l.1400 - 4 el.		PZ	4	4	107,4640
0767218	l.1400 - 5 el.		PZ	5	5	107,4640
0767220	l.1600 - 3 el.		PZ	3	3	114,5700
0767222	l.1600 - 4 el.		PZ	4	4	114,5700
0767224	l.1600 - 5 el.		PZ	5	5	114,5700
0767226	l.1800 - 3 el.		PZ	3	3	125,9320
0767228	l.1800 - 4 el.		PZ	4	4	125,9320
0767230	l.1800 - 5 el.		PZ	5	5	125,9320
0767232	l.2000 - 3 el.		PZ	3	3	129,6940
0767234	l.2000 - 4 el.		PZ	4	4	129,6940
0767236	l.2000 - 5 el.		PZ	5	5	129,6940



KALDUS

MODELLO model	h (mm) altezza height	b (mm) larghezza width	i (mm) interasse center distance	p (mm) profondità depth	peso weight kg	contenuto d'acqua water content lt	resa termica / thermal output w		
							Δt 30°	Δt 50°	Δt 60°
1000	1070	80	1000	100	2,04	0,40	93,8	185,2	236,1
1200	1270	80	1200	100	2,30	0,45	108,1	214,0	273,1
1400	1470	80	1400	100	2,60	0,50	120,3	238,5	304,4
1600	1670	80	1600	100	2,90	0,60	132,3	262,6	335,4
1800	1870	80	1800	100	3,20	0,65	143,5	285,7	365,3
2000	2070	80	2000	100	3,50	0,70	154,6	308,6	394,9




B = (8xN)+20 mm
N = (max 6) n° elementi batteria
(max 6) n° elements battery

FINITURE DISPONIBILI / AVAILABLE FINISHES

Standard: ☐ RAL BIANCO LUCIDO 9016
RAL 9016 white glossy

ALLACCIAMENTI / CONNECTIONS



Materiale: Alluminio
Finitura: Bianco RAL9016

Prezzo riferito a singolo elemento