07685 RADIATORE "GARDA S/90" BIANCO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0768514	I.1600 - 3 elementi	83E01403	EL	3	3	126,1600
0768508	I.1600 - 4 elementi	83E01404	EL	4	4	126,1600
0768502	I.1600 - 5 elementi	83E01405	EL	5	5	126,1600
0768516	I.1800 - 3 elementi	83F01403	EL	3	3	138,0341
0768510	I.1800 - 4 elementi	83F01404	EL	4	4	138,0341
0768504	I.1800 - 5 elementi	83F01405	EL	5	5	138,0341
0768518	I.2000 - 3 elementi	83G01403	EL	3	3	147,8403
0768512	I.2000 - 4 elementi	83G01404	EL	4	4	147,8403
0768506	I.2000 - 5 elementi	83G01405	EL	5	5	147,8403

Il prezzo è riferito al singolo elemento.

Materiale: Alluminio
Finitura: Bianco RAL9010

07671 RADIATORE "GARDA S/90" BLACK COFFEE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0767103	I.1200 - 3 Elementi	81CGS3V403	EL	3	3	147,2500
0767104	I.1200 - 4 Elementi	81CGS3V404	EL	4	4	147,2500
0767105	I.1200 - 5 Elementi	81CGS3V405	EL	5	5	147,2500
0767113	I.1400 - 3 Elementi	81DGS3V403	EL	3	3	164,6920
0767114	I.1400 - 4 Elementi	81DGS3V404	EL	4	4	164,6920
0767115	I.1400 - 5 Elementi	81DGS3V405	EL	5	5	164,6920
0767123	I.1600 - 3 Elementi	81EGS3V403	EL	3	3	176,3960
0767124	I.1600 - 4 Elementi	81EGS3V404	EL	4	4	176,3960
0767125	I.1600 - 5 Elementi	81EGS3V405	EL	5	5	176,3960
0767133	I.1800 - 3 Elementi	81FGS3V403	EL	3	3	191,9380
0767134	I.1800 - 4 Elementi	81FGS3V404	EL	4	4	191,9380
0767135	I.1800 - 5 Elementi	81FGS3V405	EL	5	5	191,9380
0767143	I.2000 - 3 Elementi	81GGS3V403	EL	3	3	205,5420
0767144	I.2000 - 4 Elementi	81GGS3V404	EL	4	4	205,5420
0767145	I.2000 - 5 Elementi	81GGS3V405	EL	5	5	205,5420

Materiale: Alluminio
Finitura: Black Coffee

Il prezzo è riferito al singolo elemento.

Tutti i modelli **Garda S/90** sono garantiti **10 anni** dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione riportate sul presente catalogo.

- Bassa inerzia termica
- Versatilità
- 16 bar Pressione di esercizio
- Basso contenuto d'acqua
- Facilità di stoccaggio e installazione

Modello	Potenza Termica				
	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.
1600	135,9	202,4	275,0	354,8	439,2
1800	150,0	221,6	300,0	384,2	473,6
2000	159,5	237,9	324,0	418,0	518,0

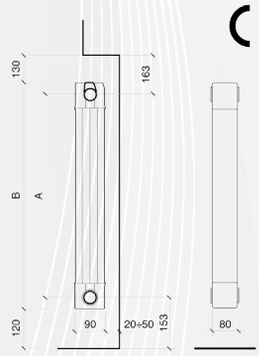

Modello	Codice	Profondità	Altezza	Interasse	Larghezza	Diametro Connessioni	Contenuto d'acqua	Esponente	Coefficiente
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	pollici	litri/elem.	n	Km
1600	83E014	90	1666	1600	80	G1	0,70	1,3843	1,2260
1800	83F014	90	1866	1800	80	G1	0,78	1,3570	1,4846
2000	83G014	90	2066	2000	80	G1	0,86	1,3905	1,4083

Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar)
Equazione caratteristica dal modello $\Phi = Km\ \Delta T^n$
I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati Cetiat - Ente notificato Nº 1623.