07683 RADIATORE "BLITZ SUPER B4" BIANCO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0768303	350/100 - 5 el.	V69301405	EL	5	5	30,0580
0768302	350/100 - 10 el.	V69301410	EL	10	10	30,0580
0768312	500/100 - 3 el.	V69303403	EL	3	3	32,1100
0768314	500/100 - 4 el.	V69303404	EL	4	4	32,1100
0768305	500/100 - 5 el.	V69303405	EL	5	5	32,1100
0768304	500/100 - 10 el.	V69303410	EL	10	10	32,1100
0768316	600/100 - 3 el.	V69304403	EL	3	3	32,1100
0768318	600/100 - 4 el.	V69304404	EL	4	4	32,1100
0768307	600/100 - 5 el.	V69304405	EL	5	5	32,1100
0768306	600/100 - 10 el.	V69304410	EL	10	10	32,1100
0768320	700/100 - 3 el.	V69305403	EL	3	3	38,4180
0768322	700/100 - 4 el.	V69305404	EL	4	4	38,4180
0768309	700/100 - 5 el.	V69305405	EL	5	5	38,4180
0768308	700/100 - 10 el.	V69305410	EL	10	10	38,4180
0768324	800/100 - 3 el.	V69303403	EL	3	3	38,4180
0768326	800/100 - 4 el.	V69303404	EL	4	4	38,4180
0768311	800/100 - 5 el.	V69306405	EL	5	5	38,4180
0768310	800/100 - 10 el.	V69306410	EL	10	10	38,4180

Prezzo riferito al singolo elemento.

Materiale: Alluminio
Finitura: Bianco RAL9010

07675 RADIATORE "BLITZ SUPER B4" BLACK COFFEE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0767515	500/100 - 5 Elementi	VC053V03405	EL	5	5	49,0580
0767520	500/100 - 10 Elementi	VC053V03410	EL	10	10	49,0580
0767525	600/100 - 5 Elementi	VC053V04405	EL	5	5	49,0580
0767530	600/100 - 10 Elementi	VC053V04410	EL	10	10	49,0580
0767535	700/100 - 5 Elementi	VC053V05405	EL	5	5	58,7860
0767540	700/100 - 10 Elementi	VC053V05410	EL	10	10	58,7860
0767545	800/100 - 5 Elementi	VC053V06405	EL	5	5	58,7860
0767550	800/100 - 10 Elementi	VC053V06410	EL	10	10	58,7860

Il prezzo è riferito al singolo elemento.

Materiale: Alluminio
Finitura: Black Coffee

Tutti i modelli **Blitz Super B4** sono garantiti **10 anni** dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione riportate sul presente catalogo.

- Bassa inerzia termica
- Versatilità
- 16 bar Pressione di esercizio
- Basso contenuto d'acqua
- Facilità di stoccaggio e installazione
- 3 brevetti internazionali

CE 17

Modello	Potenza Termica				
	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.
350/100	48,0	69,4	92,4	116,8	142,3
500/100	63,7	92,7	124,0	157,2	192,1
600/100	73,8	107,3	143,5	181,9	222,3
700/100	82,6	120,9	162,5	206,8	253,6
800/100	90,3	132,4	178,2	227,1	278,8

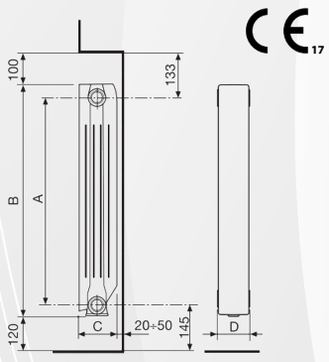

MISURE ESPRESSE IN MILLIMETRI

Modello	Codice Bianco RAL 9010	Profondità	Altezza	Interasse	Larghezza	Diametro Connessioni	Contenuto d'acqua	Esponente	Coefficiente
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	pollici	litri/elem.	n	Km
350/100	V693014	97	407	350	80	G1	0,24	1,2818	0,6139
500/100	V693034	97	557	500	80	G1	0,27	1,3027	0,7587
600/100	V693044	97	657	600	80	G1	0,29	1,3015	0,8822
700/100	V693054	97	757	700	80	G1	0,35	1,3238	0,9155
800/100	V693064	97	857	800	80	G1	0,38	1,3301	0,9796

Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar) Temperatura massima di esercizio: 120 °C

Equazione caratteristica dal modello $\Phi = Km\ \Delta T^n$

I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - Ente notificato Nº 1695.