Materiale: Alluminio
Finitura: Bianco RAL9010

07682 RADIATORE "EXCLUSIVO"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0768202	Mod.B4 350/100 - 3 el.	V68001403	EL	3	3	30,0713
0768203	Mod.B4 350/100 - 4 el.	V68001404	PZ	4	4	30,0713
0768204	Mod.B4 350/100 - 5 el.	V68001405	EL	5	5	30,0713
0768206	Mod.B4 350/100 - 8 el.	V68001408	EL	8	8	30,0713
0768208	Mod.B4 350/100 - 10 el.	V68001410	EL	10	10	30,0713
0768210	Mod.D3 500/100 - 3 el.	V71003403	EL	3	3	30,0713
0768211	Mod.D3 500/100 - 4 el.	V71003404	EL	4	4	30,0713
0768212	Mod.D3 500/100 - 5 el.	V71003405	EL	5	5	30,0713
0768214	Mod.D3 500/100 - 8 el.	V71003408	EL	8	8	30,0713
0768216	Mod.D3 500/100 - 10 el.	V71003410	EL	10	10	30,0713
0768218	Mod.D3 600/100 - 3 el.	V71004403	EL	3	3	30,0713
0768219	Mod.D3 600/100 - 4 el.	V71004404	EL	4	4	30,0713
0768220	Mod.D3 600/100 - 5 el.	V71004405	EL	5	5	30,0713
0768221	Mod.D3 600/100 - 6 el.	V71004406	EL	6	6	30,0713
0768217	Mod.D3 600/100 - 7 el.	V71004407	EL	7	7	30,0713
0768222	Mod.D3 600/100 - 8 el.	V71004408	EL	8	8	30,0713
0768223	Mod.D3 600/100 - 9 el.	V71004409	EL	9	9	30,0713
0768224	Mod.D3 600/100 - 10 el.	V71004410	EL	10	10	30,0713
0768226	Mod.B3 700/100 - 3 el.	V66605403	EL	3	3	36,2083
0768227	Mod.B3 700/100 - 4 el.	V66605404	EL	4	4	36,2083
0768228	Mod.B3 700/100 - 5 el.	V66605405	EL	5	5	36,2083
0768229	Mod.B3 700/100 - 6 el.	V66605406	EL	6	6	36,2083
0768225	Mod.B3 700/100 - 7 el.	V66605407	EL	7	7	36,2083
0768230	Mod.B3 700/100 - 8 el.	V66605408	EL	8	8	36,2083
0768231	Mod.B3 700/100 - 9 el.	V66605409	EL	9	9	36,2083
0768232	Mod.B3 700/100 - 10 el.	V66605410	EL	10	10	36,2083
0768234	Mod.B3 800/100 - 3 el.	V66606403	EL	3	3	36,2083
0768235	Mod.B3 800/100 - 4 el.	V66606404	EL	4	4	36,2083
0768236	Mod.B3 800/100 - 5 el.	V66606405	EL	5	5	36,2083
0768237	Mod.B3 800/100 - 6 el.	V66606406	EL	6	6	36,2083
0768233	Mod.B3 800/100 - 7 el.	V66606407	EL	7	7	36,2083
0768238	Mod.B3 800/100 - 8 el.	V66606408	EL	8	8	36,2083
0768239	Mod.B3 800/100 - 9 el.	V66606409	EL	9	9	36,2083
0768240	Mod.B3 800/100 - 10 el.	V66606410	EL	10	10	36,2083

Prezzo riferito al singolo elemento.
Tutti i modelli Exclusivo sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione.
Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar).
Temperatura massima di esercizio: 120°C.
I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T.- Entenotificato N°1695.

- Bassa inerzia termica
- Basso contenuto d'acqua
- Versatilità
- Facilità di stoccaggio e installazione
- 16 bar Pressione massima di esercizio
- 3 brevetti internazionali

CE 15 Mod. 350/700/800 — CE 18 Mod. 500 — CE 19 Mod. 600

GARANZIA 10 YEAR WARRANT

Batterie	800: da 3 a 10 elementi 700: da 3 a 12 elementi 600/500/350: da 3 a 14 elementi **"Logo Fondital"** dai 6 elementi
Colori	Bianco RAL 9010
Pressione di esercizio massima	16 bar
Pressione di prova	24 bar

Tutti i modelli **Exclusivo** sono garantiti **10 anni** dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione riportate sul presente catalogo.

Modello	Potenza Termica					
	ΔT 20	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.
350/100	28,0	47,3	68,6	91,5	115,8	141,3
500/100	35,4	59,5	86,0	114,5	144,6	176,2
600/100	40,7	68,9	100,0	133,5	169,1	206,4
700/100	45,6	77,1	112,0	149,5	189,4	231,3
800/100	50,1	85,2	124,0	166,0	210,7	257,7

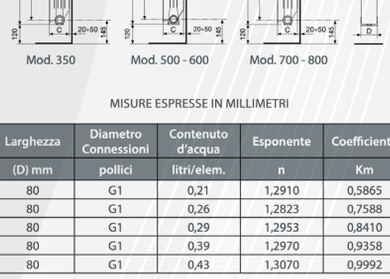

Mod. 350 — Mod. 500 - 600 — Mod. 700 - 800

MISURE ESPRESSE IN MILLIMETRI

Modello	Codice	Profondità	Altezza	Interasse	Larghezza	Diametro Connessioni	Contenuto d'acqua	Esponente	Coefficiente
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	pollici	litri/elem.	n	Km
350/100	V680014	97	407	350	80	G1	0,21	1,2910	0,5865
500/100	V710034	97	556	500	80	G1	0,26	1,2823	0,7588
600/100	V710044	97	657	600	80	G1	0,29	1,2953	0,8410
700/100	V666054	97	757	700	80	G1	0,39	1,2970	0,9358
800/100	V666064	97	857	800	80	G1	0,43	1,3070	0,9992

Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar) Temperatura massima di esercizio: 120 °C
Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔT^n
I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - Ente notificato Nº 1695.