

**07712** TERMOARREDO ELETTRICO "CORTINA ANALOGIC" BIANCO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0771202	H.720 x L.400 mm	388088	PZ	1	1	226,0620
0771204	H.920 x L.480 mm	388089	PZ	1	1	246,1640
0771206	H.1375 x L.480 mm	388090	PZ	1	1	296,3620
0771208	H.1703 x L.550 mm	388091	PZ	1	1	371,7160

Radiatore da bagno in acciaio completamente elettrico dotato di termostato.  
 Collettori laterali 40x30 mm e tubi orizzontali dm 22 mm saldobrasati con elementi di fissaggio.  
 Con cronotermostato analogico non reversibile.  
 Installazione come in Foto



Materiale: Acciaio  
 Finitura: Bianco RAL9016


**07703** TERMOARREDO ELETTRICO "CORTINA EVO" CROMO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0770302	H.720 x L.400 mm	388533	PZ	1	1	389,4620
0770304	H.920 x L.480 mm	388534	PZ	1	1	437,1520
0770306	H.1375 x L.480 mm	388535	PZ	1	1	500,7260
0770308	H.1703 x L.550 mm	388536	PZ	1	1	556,3580

Radiatore da bagno in acciaio completamente elettrico dotato di termostato.  
 Collettori laterali 40x30 mm e tubi orizzontali dm 22 mm saldobrasati con elementi di fissaggio.  
 Con termostato digitale, con funzioni: Comfort (mantiene la temperatura ambiente al valore impostato), Crono (programmazione giornaliera con ripetizione settimanale), "2h" ( Funzionamento alla massima potenza per 2 h indipendentemente dalla temperatura impostata), Rilevamento finestre aperte ( il termostato si disattiva per un max di 30 min., nel caso di apertura di una finestra nella stanza), Antigelo (mantiene la temperatura ambiente sopra i 7°C), Notte ( mantiene una temperatura dal valore ridotto rispetto alla modalità "Comfort").  
 Cronotermostato non reversibile, installazione come in Foto.



Materiale: Acciaio  
 Finitura: Cromo

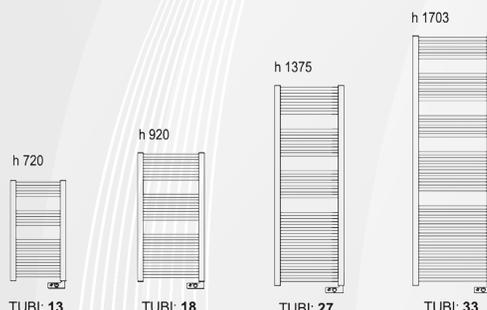

	diritto
Materiale	acciaio al carbonio
Tubi - Ø	22x0,9
Collettori - mm	30x40x1,5
Fissaggi a muro	3
Temperatura max d'esercizio	90 °C
Verniciatura	a polveri epossipoliestere
Imballo	protezioni in polistirolo + scatola di cartone + nylon esterno
Grado di protezione	IP24
Isolamento elettrico	Classe 2
Sistemi di protezione resistenza	Limitatore di temperatura

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

**Bianco RAL 9016 - diritto**

codice	h mm	largh. mm	peso kg	resistenza watt	resistenza kcal/h	resistenza btu	attivazione limitatore °C
388088	720	400	7,7	300	258	1024	90
388089	920	480	9,4	500	430	1706	95
388090	1375	480	14,7	750	649	2559	100
388091	1703	550	22,1	1000	860	3412	105

**Cromo - diritto**

codice	h mm	largh. mm	peso kg	resistenza watt	resistenza kcal/h	resistenza btu	attivazione limitatore °C
388533	720	400	7,7	150	129	512	100
388534	920	480	9,4	300	258	1024	105
388535	1375	480	14,7	450	387	1535	105
388536	1703	550	22,1	600	516	2047	105

