



08115 SCALDABAGNO A GAS CAMERA APERTA "ATMOMAG" VAILLANT

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0811511	11 Lt. - GPL	10022571	PZ	1	1	688,1800
0811512	11 Lt. - MTN	10022570	PZ	1	1	688,1800
0811514	14 Lt. - GPL	10022573	PZ	1	1	938,2200
0811515	14 Lt. - MTN	10022572	PZ	1	1	938,2200

atmoMAG I sono scaldabagni a tiraggio naturale a basse emissioni di NOx (classe 6) con accensione elettronica alimentata da batterie. Una continua modulazione della fiamma garantisce contenuti consumi di gas, proporzionali alle reali esigenze dell'utente. La rilevazione di fiamma a ionizzazione ed un sistema di controllo per l'interruzione dell'afflusso di gas, assicurano la massima sicurezza di funzionamento in caso di mancata accensione o spegnimento improvviso. Semplicità di gestione del comfort sanitario è una delle caratteristiche consolidate di atmoMAG.



atmoMAG I Low NOx

Scaldabagni atmosferici 11 e 14 litri senza allacciamento elettrico

Gli atmoMAG I sono scaldabagni dalle dimensioni compatte con accensione elettrica a batteria, in classe A grazie alle basse emissioni di Nox (classe 6). Questi scaldabagni garantiscono tanta acqua calda subito.

Il risparmio energetico, la velocità di accensione, i dispositivi Direct Start e OPTI MOD per il controllo e la regolazione della

fiamma fanno degli atmoMAG I una scelta intelligente, sicura ed affidabile.

La gamma atmoMAG I si regola con semplicità tramite l'intuitiva interfaccia composto da due manopole.

Ideali per sostituzioni in canne collettive ramificate.

Comfort

- Gamma completa che soddisfa ogni esigenza di accensione
- Produzione di acqua calda fino a 14 l/min

Risparmio

- Abbattimento dei consumi di gas grazie al sistema di automodulazione della fiamma
- Dimensioni compatte
- kit di allacciamento idraulico in dotazione

Sicurezza

- Scambiatore di calore con sistema di antidilatazione termica
- Bruciatore con basse emissioni di NOx

Semplicità

- Più livelli di potenza selezionabili
- Si comanda con solo due manopole




1 Tasto on/off 2 Regolazione potenza 3 Regolazione temperatura

Dati tecnici atmoMAG

atmoMAG	Unità	114/1 l	144/1 l
Modelli Metano	Art. nr.	0010022570	0010022572
Modelli Propano	Art. nr.	0010022571	0010022573
Classe Energetica Erp	-	A	A
Tipo di accensione	-	Batteria	Batteria
Potenza min-max	kW	7,6 - 18,1	9,7 - 23,1
Portata prelievo (DT 25K)	l/min	11	14
Altezza - Larghezza - Profondità	mm	580-310-255	680-350-270
Diametro allacciamento fumi	mm	110	130
Connessioni gas-idrauliche	Poll.	1/2" - G1/2"	1/2" - G1/2"


11 Litri

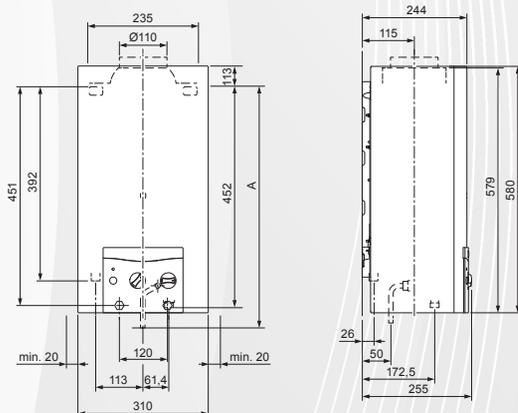

Altezza, quota A

	Italia
MAG mini 114/1 I(H-IT)	493 mm
MAG mini 114/1 I(P-IT)	493 mm
MAG 144/1 I(H-IT)	658 mm
MAG 144/1 I(P-IT)	658 mm

14 Litri

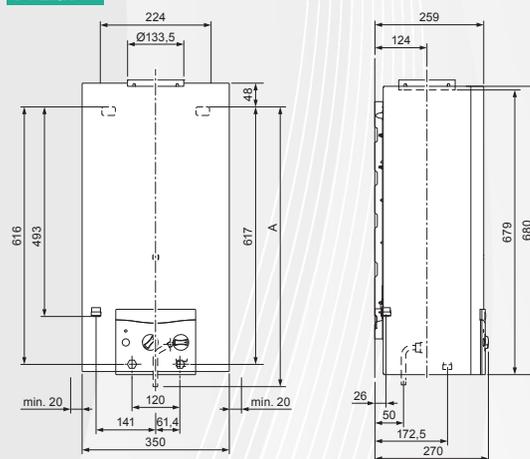

Scansiona il codice e scarica la scheda tecnica dettagliata

