

08170 CALDAIA A CONDENSAZIONE "THEMAFAST CONDENS"



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0817025	25 kW - MTN	10025122	PZ	1	1	3993,8000
0817030	30 kW - MTN	10025124	PZ	1	1	4347,2000
0817035	35 kW - MTN	10025126	PZ	1	1	4966,6000

Convertibile a propano automatico tramite una semplice regolazione automatica. Caldaia murale combinata a condensazione con microaccumulo e sistema Aquaspeed FAST. Il microaccumulo, rinnovato con i suoi 3 litri di acqua calda sempre disponibile grazie alla resistenza elettrica che la mantiene alla temperatura desiderata in modo costante, dona al cliente un comfort sanitario di alto livello. Rivoluzione interna ed esterna per essere pronta ad entrare nel futuro del segmento caldaie, ThemaFast Condens presenta un "cuore" nuovo che batte grazie al nuovo sistema di combustione FlameFit che garantisce un autoadattamento ai diversi gas di alimentazione e permette di utilizzare la caldaia con una miscela di gas contenente fino al 20% di idrogeno. Solar Easy: tutti i modelli della gamma ThemaFast Condens sono compatibili con tutti i sistemi solari. Se l'irraggiamento solare non è sufficiente a mantenere l'acqua sanitaria alla temperatura desiderata, la caldaia interviene ad integrazione.

ThemaFast Condens

Caldaia murale a condensazione con microaccumulo e sistema Aquaspeed FAST





- Omologata per miscele fino al 20% idrogeno con tecnologia FlameFIT e modulazione fino a 1:9
- Nuovo design e nuova interfaccia touch screen
- Comfort sanitario ★★★ grazie all'esclusiva tecnologia Aquaspeed FAST®
- Produzione acqua calda sanitaria (ACS) continua fino a 19,9 l/min
- Nuovo microaccumulo sanitario integrato da 3 litri
- I 3 modelli ThemaFast Condens Wi-Fi (caldaia e centralina climatica Wi-Fi MiGo Select inclusa, disponibili da giugno 2024) raggiungono la classe ErP A+
- Estensione di garanzia fino a 5 anni
- Solar Easy: predisposte per integrazione con impianti solari
- Installazioni esterne fino a 0 °C



Dati tecnici

ThemaFast Condens	U.M.	25	30	35
ErP - Classe efficienza				
Classe di efficienza in riscaldamento		A	A	A
Classe di efficienza in sanitario	-	A	A	A
Profilo di carico sanitario	-	XL	XL	XL
Riscaldamento				
Portata al focolare Qmin/max - 80/60°C	kW	3,1 / 20,4	3,6 / 25,5	4,1 / 30,6
Sanitario				
Portata al focolare min/max - 60°C	kW	3,1 / 26,0	3,6 / 31,0	4,1 / 34,8
Portata continua (ΔT = 25K)	l/min	14,8	17,8	19,9
Portata di picco in 10 minuti (ΔT = 30K)	l/10 min	123	148	166
Listino				
Codice Metano (G20)	-	0010025122	0010025124	0010025126
Codice Propano (G31)		Regolabile	Regolabile	Regolabile

Dime di installazione

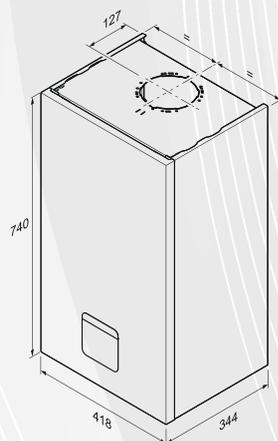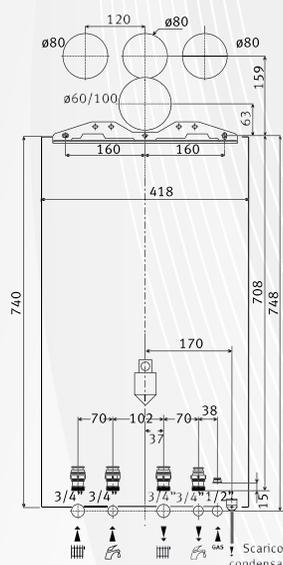

Legenda

- ↑ Ritorno riscaldamento
3/4" caldaia - 3/4" muro
- ↑ Ingresso acqua fredda sanitaria
3/4" caldaia - 1/2" muro
- ↑ GAS Ingresso gas
1/2" caldaia - 1/2" muro
- ↓ Uscita acqua calda sanitaria
3/4" caldaia - 1/2" muro
- ↓ Mandata riscaldamento
3/4" caldaia - 3/4" muro

Misure in mm.