



08373

SCALDABAGNO A GAS CAMERA APERTA "OPALIA C" LOW NOX



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0837302	11 Lt. - MTN	10023832	PZ	1	1	569,9240
0837304	11 Lt. - GPL	10023833	PZ	1	1	569,9240
0837306	14 Lt. - MTN	10023834	PZ	1	1	698,0600
0837308	14 Lt. - GPL	10023835	PZ	1	1	698,0600

Gli scaldabagni a gas della gamma Opalia C sono compatti, facili da utilizzare e affidabili.

Il modello Opalia C è disponibile nelle versioni a camera aperta da 11 o da 14 litri, tutte dotate di accensione elettronica a batteria con blocco di sicurezza in caso di mancanza di fiamma.

Un nuovo bruciatore permette di ridurre le emissioni NOx al minimo e raggiungere la Classe 6, come richiesto dalla direttiva ErP.

Design moderno e dimensioni compatte: gli scaldabagni possono essere facilmente installati.

Massima sicurezza: il termostato di sicurezza interviene in caso di sovratemperatura dell'acqua calda sanitaria; il controllo di fiamma a ionizzazione blocca l'erogazione del gas in caso di mancanza della fiamma al bruciatore; il dispositivo di sicurezza ant-iriflusso fumi blocca lo scaldabagno in caso di rischio d'immissione fumi nell'ambiente.

Scaldabagno a GAS Camera Aperta OPALIA C Low NOx

- Design completamente rinnovato
- Semplice installazione
- Accensione a batteria
- Selettore temperatura acqua calda sanitaria
- Selettore potenza gas
- Sensore di sicurezza scarico fumi
- Basse emissioni di NOx (Classe 6)

Interfaccia utente

L'interfaccia utente della gamma scaldabagni Opalia C Low NOx coniuga estetica e facilità di utilizzo, consentendo all'utente di comprendere intuitivamente la gestione dell'apparecchio e regolarlo secondo le proprie necessità.


- Manopola per regolazione temperatura acqua calda
- Manopola per regolazione della potenza
- Gestione semplice e intuitiva



Dati tecnici

Opalia C	U.M.	11/1 LIX H	11/1 LIX P	14/1 LIX H	14/1 LIX P
ErP - Classe energetica					
Classe di efficienza in sanitario		A	A	A	A
Profilo di carico sanitario		M	M	XL	XL
Certificato CE	PIN	51R3338	51R3338	51R3338	51R3338
Sanitario					
Potenza nominale min/max	kW	9,8 / 19,6	9,3 / 19,6	11,6 / 24,0	10,2 / 22,1
Portata al focolare	kW	22,0	21,0	27,2	24,0
Portata continua (ΔT= 25K)	l/min	11,0	11,0	14,0	14,0
Portata minima	l/min	2,7	2,7	2,7	2,7
Temperatura ACS min/max	°C	35 / 60	35 / 60	35 / 60	35 / 60
Pressione alimentazione min/max	Bar	0,2 / 15	0,2 / 15	0,2 / 15	0,2 / 15
Generali					
Pressione alimentazione	mbar	20	37	20	37
Uscita scarico fumi	mm	110	110	130	130
Protezione elettrica IPX		4D	4D	4D	4D
Potenza sonora	dB	62	62	63	63
Peso	kg	10,3	10,3	12,2	12,2
Tipologia GAS		II2H3+	II2H3+	II2H3+	II2H3+
Listino					
Codice Metano (G20)		0010023832		0010023834	
Codice Gpl (G30/G31)			0010023833		0010023835

Dime di installazione

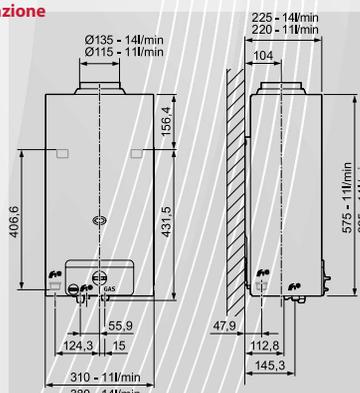

Legenda

- ☒ Ingresso acqua fredda sanitaria
- ☒ Uscita acqua calda sanitaria 1/2"
- GAS Ingresso gas 1/2"

Misure in mm.