



10960

VASO POLIFUNZIONALE SERIE PRESSUEWAVE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1096002	lt. 2 x 1" M	PWB-2LX	PZ	1	1	63,0819
1096004	lt. 6 x 1" M	PWB-6LX	PZ	1	1	80,7339
1096006	lt. 8 x 1" M	PWB-8LX	PZ	1	1	85,5143
1096008	lt. 12 x 1" M	PWB-12LX	PZ	1	1	92,1035
1096010	lt. 18 x 1" M	PWB-18LX	PZ	1	1	95,9149
1096012	lt. 24 x 1" M	PWB-24LX	PZ	1	1	104,7005
1096014	lt. 60 con base x 1" M	PWB-60LV	PZ	1	1	345,8846
1096016	lt. 100 con base x 1" M	PWB-100LV	PZ	1	1	538,5379

SPECIFICHE

Modelli PressureWave™


BSP	NPT	Nominal Volume		Spese di invio Volume		Spese di invio Peso		Dimensioni						
		litri	gal	m ³	ft ³	kg	lbs	A		B		C		
Modelli Inline														
PWB-2LX*	PWN-2LX*	2	0.5	0.06	2.12	13.60	29.98	20.90	8.23	12.60	4.96			
PWB-6LX*	PWN-6LX*	6	1.6	0.047	1.66	7.65	15.43	29.00	11.42	17.80	6.69			
PWB-8LX	PWN-8LX	8	2.1	0.014	0.49	2.47	5.45	31.56	12.32	20.20	7.95			
PWB-12LX	PWN-12LX	12	3.2	0.023	0.81	3.21	7.08	36.70	14.45	23.00	9.06			
PWB-18LX	PWN-18LX	18	4.8	0.03	1.06	4.07	8.97	36.70	14.45	27.90	10.98			
PWB-24LX	PWN-24LX	24	6.3	0.042	1.48	5.52	12.17	44.70	17.60	29.00	11.42			
Modelli Verticali con base														
PWB-60LV	PWN-60LV	60	15.9	0.098	3.46	11.28	24.87	62.00	24.41	38.90	15.31	12.70	5.00	
PWB-100LV	PWN-100LV	100	26.4	0.16	5.65	19.72	43.47	80.40	31.65	43.00	16.93	12.90	5.08	

Tutti i raccordi sono in acciaio INOX se non diversamente indicato.


* Le quote sono indicative, piccole differenze dimensionali potrebbero verificarsi

Pre-carica nel vaso: 1.9 bar / 28 psi

Massima pressione di utilizzo: 10 bar / 150 psi Massima temperatura del liquido: 90 °C / 194 °F

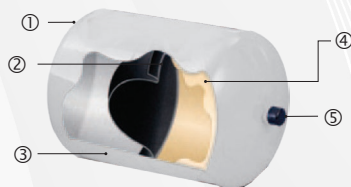

- ① Cappuccio ermetico a protezione della valvola di pre-carica.
- ② Design a diaframma singolo.
- ③ Vernice poliuretantica bicomponente applicata su base epossidica.
- ④ Capsula interna in polipropilene.
- ⑤ Raccordo dell'acqua brevettato in acciaio INOX.

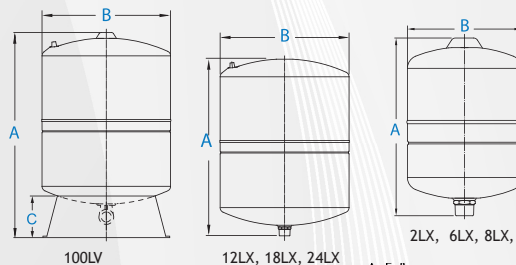

CARATTERISTICHE

- Design a diaframma singolo
- Certificato CE/PED, WRAS, ACS, ISO: 9001, Gost, Approvazione Evraz
- Raccordo idraulico brevettato e realizzato in acciaio INOX
- Rivestimento in polipropilene originale

- Vernice poliuretantica bicomponente applicata ad un fondo epossidico
- Non perde aria, parapolvere a tenuta ermetica a protezione della valvola di pre-carica
- Testato individualmente più volte durante il processo produttivo.
- Non necessita di alcuna manutenzione.

I vasi d'espansione PressureWave™ sono ideali per una vasta gamma di applicazioni come i sistemi di pressurizzazione, espansione termica, impianti di irrigazione e anti-colpo d'ariete.

La camera per l'acqua della serie PressureWave™ è costituita da un rivestimento in polipropilene vergine accoppiato con una membrana ad alto contenuto di butile (certificato da FDA). Il diaframma è fissato alla struttura del vaso da un anello in acciaio. La valvola dell'aria in ottone, chiusa da un cappuccio filettato a chiusura ermetica, impedisce qualsiasi perdita di pressione. L'ingresso dell'acqua nel vaso avviene tramite un raccordo brevettato (dotato di esagono per l'avvitamento e lo svitamento) realizzato in acciaio INOX. Il rivestimento in polipropilene ed il diaframma sono entrambi rinforzati in specifiche zone di usura per una durata superiore. Tutte le parti interne, tra cui la valvola dell'aria, sono arrotondate per prevenire il danneggiamento del diaframma in condizioni di utilizzo estreme. Lo speciale raccordo dell'acqua fornisce una doppia tenuta acqua/aria garantendo l'assenza di perdite e il mantenimento della pressione del vaso.

Esternamente il vaso è ricoperto da una vernice poliuretantica bicomponente color mandorla applicata su una base epossidica che permette centinaia di ore di esposizione alla nebulizzazione salina e una alta protezione ai raggi UV.

I vasi PressureWave™ sono soggetti a numerosi test di qualità lungo tutto il processo di produzione per assicurare l'integrità strutturale di ogni singolo esemplare.

I vasi PressureWave™ rappresentano il miglior investimento di qualità e sono i migliori vasi d'espansione oggi disponibili sul mercato.