12255 BOLLITORE SMALTATO 2 SERPENTINI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1225502	200 Lt		PZ	1	1	1755,6000
1225504	300 Lt		PZ	1	1	2074,8000
1225506	500 Lt		PZ	1	1	2808,2000
1225508	800 Lt		PZ	1	1	4210,4000

NOVASOLAR

N°	TIPO DI ATTACCO CONNECTOR TYPE	mod. 200÷500	mod. 800
1.	Mandata acqua calda *Hot water inlet*	1"	1" 1/4 tronchetto *manifold*
2.	Anodo *Anode*	1" 1/4	1" 1/2
3.	Termometro - Sonda *Thermometer - Feeler*	1/2"	1/2"
4.	Resistenza elettrica *Electric heater*	1" 1/2	1" 1/2
5.	Attacco bancale (cieco) *Blind connection for fasting*	1/2"	—
6.	Entrata acqua fredda *Cold water inlet*	1"	1" 1/4 tronchetto *manifold*
7.	Ritorno serpentino *Water exchanger outlet*	1"	1" 1/4
8.	Termostato *Thermostat*	1/2"	1/2"
9.	Mandata serpentino *Water exchanger inlet*	1"	1" 1/4
10.	Ricircolo *Re-circulation*	1/2"	1"
11.	Mandata acqua calda *Domestic hot water outlet*	1" 1/4	—
12.	Ritorno serpentino superiore *Upper water exchanger outlet*	1"	1" 1/4
13.	Mandata serpentino superiore *Upper water exchanger inlet*	1"	1" 1/4

AQUA 2 BP

> ***BOLLITORE PER PRODUZIONE ACQUA SANITARIA CON DOPPIO SCAMBIATORE FISSO***

GLASSTECH GT: Bollitore a 2 serpentini in acciaio al carbonio, completo di protezione anodica, trattamento interno secondo normative DIN 4753-3 e UNI 10025.
Isolamento: Poliuretano rigido iniettato 50 mm (mod. 200÷500), poliuretano morbido 100 mm (mod. 800÷2000).
POLITECH PT: Bollitore a 2 serpentini in acciaio al carbonio, completo di protezione anodica, trattamento interno con resine termoindurenti.
Isolamento: Poliuretano morbido 100 mm (mod. 1500÷2000)

			GLASSTECH GT			
AQUA 2 BP			***200***	***300***	***500***	***800***
Bollitore isolamento poliuretano rigido iniettato 50 mm *Foamed polyurethane layer 50 mm*		ø mm	600	600	750	-
Bollitore isolamento poliuretano morbido 100 mm *Soft polyurethane 100 mm*		ø mm	-	-	-	990
Altezza totale con isolamento *Tot. height with insulation*		mm	1215	1615	1690	1855
Altezza massima in raddrizzamento *Diagonal size*		mm	1340	1735	1820	1925
Scambiatore *Heat exchanger*	Superiore *Upper*	m²	0,5	0,8	0,9	1,2
	Inferiore *Lower*	m²	0,7	1,2	1,8	2
Contenuto d'acqua del serpentino *Pipe coil water capacity*	Superiore *Upper*	l	2,6	4,1	5,6	7
	Inferiore *Lower*	l	5,6	7,9	11,4	12,6
Potenza assorbita *Absorbed power*	Superiore *Upper*	kW	12	19	23	30
	Inferiore *Lower*	kW	19	29	43	50
Portata necessaria al serpentino *Necessary capacity heat-exchanger*	Superiore *Upper*	m³/h	0,5	0,8	1	1,3
	Inferiore *Lower*	m³/h	0,8	1,2	1,8	2,2
Produzione acqua sanitaria 80/60°C-10/45°C (DIN 4708) *Output sanitary water 80°/60°C - 10°/45°C (DIN 4708)*	Superiore *Upper*	m³/h	0,3	0,5	0,6	0,7
	Inferiore *Lower*	m³/h	0,5	0,7	1,0	1,2
Perdite di carico *Pressure loss*	Superiore *Upper*	m³/h	6	10	14	60
	Inferiore *Lower*	mbar	14	32	105	190
Coefficiente di resa *Power code*		NL	4,5	7	15	20
Flangia *Flange*					180/120	
Peso a vuoto *Weight empty*		kg	95	130	170	220
Pressione massima del sanitario *Max. working-pressure tank*		bar			10	
Pressione massima dello scambiatore *Max. working-pressure heat exchanger*		bar				6
Temperatura massima di esercizio del bollitore *Max. working-temperature boiler*		°C				95
Classificazione energetica *Energy rating*			C	C	D	-
Dispersione termica *Standing loss*		W	67	85	130	174

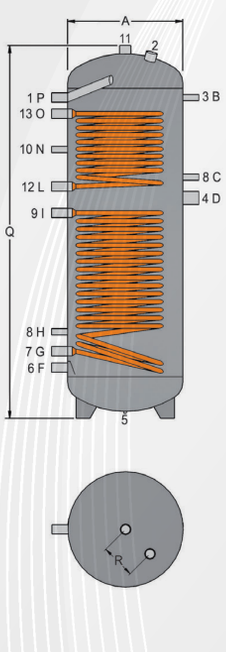

Mod. 200÷500

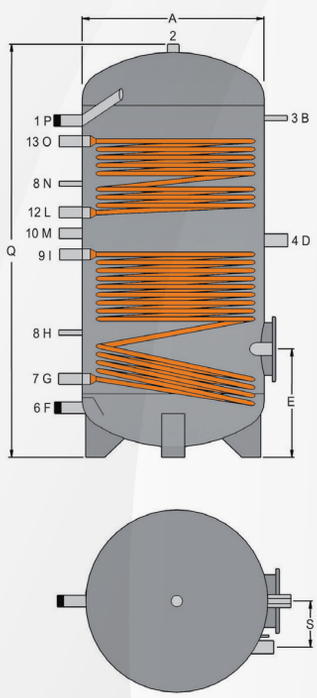

Mod. 800

	Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S
GLASSTECH GT	**200**	500	1000	885	810	-	220	290	375	750	835	-	905	975	1070	1215	150	-
	300	500	1390	1045	955	-	220	290	375	890	1005	-	1165	1320	1390	1615	150	-
	500	650	1425	1060	960	-	265	345	440	880	1015	-	1170	1330	1415	1690	150	-
	800	790	1465	-	935	435	210	335	535	875	1055	965	1180	1365	1455	1780	-	200