

12267 VOLANO TERMICO SERIE ACF



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1226701	Lt. 50		PZ	1	1	785,2320
1226702	Lt 100		PZ	1	1	800,3940
1226704	Lt 200		PZ	1	1	1017,4120
1226706	Lt 300		PZ	1	1	1375,9040
1226708	Lt 500		PZ	1	1	1865,3060



ACF

ACCUMULATORI INERZIALI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO / RISCALDAMENTO

INSTALLAZIONE



Utilizzo come volano termico in installazioni interne di impianti di condizionamento e riscaldamento per ottimizzare l'inerzia termica e aumentare il volume di acqua refrigerata / riscaldata.

CARATTERISTICHE:



TEMPERATURA MAX BOLLITORE 95 °C

PRESSIONE MAX ACCUMULATORE 10 bar



ACF 50

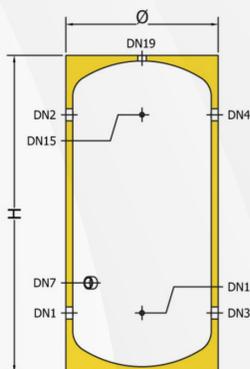

ACF 100

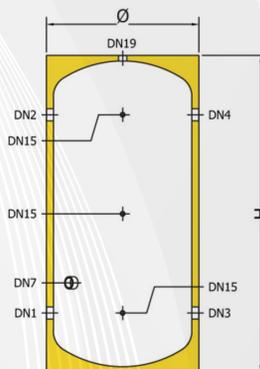

ACF 200 - 500

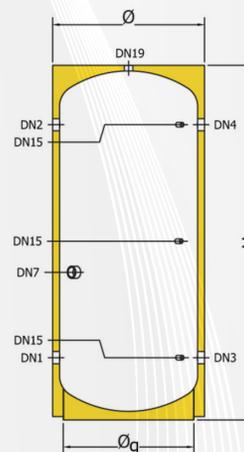

Legenda DN

DN	Descrizione
DN1	Uscita a sorgente
DN2	Entrata da sorgente
DN3	Entrata da impianto
DN4	Uscita a impianto
DN7	Predisposizione per resistenza elettrica
DN11	Scarico
DN15	Sonda
DN18	Connessione ausiliaria
DN19	Connessione ausiliaria
DN20	Connessione ausiliaria

Normative di riferimento

ACCUMULATORE: | Direttiva 2014/68/UE – ART. 4.3, con esenzione da marcatura CE.

Normativa EN 12897:2020.

Progettato e costruito in accordo ai requisiti della 2009/125/EC e del Regolamento 814/2013 (EU).

Etichettatura in accordo ai requisiti della 2017/1369/EU e del Regolamento delegato 812/2013 (EU).

Garanzia: 2 anni

Modello	Codice	Cl. Energ.	Disp. Term. W	Capacità L	H mm	Ø g mm	Ø mm	Qr mm
ACF-50	1226701	A	26	50	880		410	980
ACF-100	1226702	B	43	96	960		510	1090
ACF-200	1226704	B	57	195	1200	460	610	1350
ACF-300	1226706	B	67	282	1670	460	650	1800
ACF-500	1226708	C	91	494	1735	600	760	1900

Qr: quota di ribaltamento | P = Modelli a installazione pensile