



GEBERIT

12962

VASO BIDET SOSPESO "AQUACLEAN MERA CLASSIC"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1296202	Bianco	146.200.11.1	PZ	1	4	7725,9320
1296204	Cromato	146.200.21.1	PZ	1	4	7909,8520

Geberit AquaClean Mera è un capolavoro di eleganza senza tempo.

Questo elegante vaso bidet si inserisce in modo armonioso in qualsiasi ambiente bagno.

Geberit AquaClean Mera è caratterizzato da materiali di alta qualità e da linee arrotondate e fluide.


La tecnologia di lavaggio WhirlSpray provvede a un'igiene intima accurata.

Questa funzione è integrata dall'innovativa tecnologia di risciacquo TurboFlush, dall'illuminazione ambiente, da un meccanismo automatico di apertura del coperchio, dal riscaldamento del sedile e da un aspiratore dei cattivi odori integrato.

Elemento completo Geberit AquaClean Mera Classic vaso sospeso



Figura di esempio

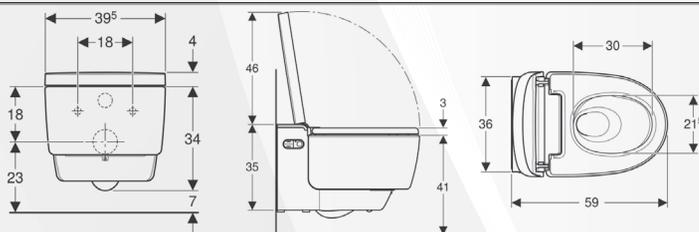

Proprietà

- Sistema ibrido dell'acqua calda con riscaldatore istantaneo elettrico e boiler
- Igiene intima con tecnologia di lavaggio WhirlSpray a doppio erogatore
- Erogatore Lady in posizione di riposo protetta separata
- Temperatura del getto regolabile
- Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Vaso a cacciata con smalto speciale KeraTect
- Rilevatore di presenza
- Aspiratore dei cattivi odori con filtro a nido d'ape attivabile
- Aspirazione dei cattivi odori con funzionamento temporizzato
- Asciugatore attivabile
- Intensità aria calda regolabile su 5 livelli
- Astina dell'asciugatore con uscita allungabile
- Temperatura dell'asciugatore regolabile
- Tavoleta del vaso e coperchio del vaso con chiusura ammortizzata
- Coperchio del vaso con apertura ammortizzata
- Funzioni e regolazioni tramite il telecomando
- Quattro profili utente programmabili
- Compatibile con la Geberit Home App

Materiale in dotazione

- Set per allacciamento idrico per cassette di risciacquo ad incasso Sigma e Omega 12 cm, altezza d'installazione 112 cm
- Spina per collegamento alla rete elettrica
- Paraspruzzi
- Decalcificante 125 ml

- Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso
- Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso
- Possibilità di allacciamento idrico esterno, sul lato sinistro con accessori
- Possibilità di collegamento alla rete elettrica esterno, con presa elettrica a destra
- Isolamento acustico premontato
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Dati tecnici

Grado di protezione	IPX4
Classe di protezione	I
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita	2000 W
Potenza assorbita in standby	≤ 0.5 W
Pressione dinamica	0.5-10 bar
Temperatura d'esercizio	5-40 °C
Campo di regolazione temperatura dell'acqua	34-40 °C
Portata di progetto	0.03 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0.5 bar
Durata del getto	30-50 s
Carico massimo sedile del vaso	150 kg

- Set per la pulizia
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
- Materiale di fissaggio

No. art.	Colore / superficie	B	H	T
146.200.11.1	Vaso: bianco / KeraTect Copertura-design: bianco	39.5 cm	38 cm	59 cm
146.200.21.1	Vaso: bianco / KeraTect Copertura-design: cromato lucido	39.5 cm	38 cm	59 cm

Accessori

- Modulo di interfaccia 12 V per Geberit AquaClean Mera/Sela
- Pannello di comando a parete per Geberit AquaClean
- Modulo di interfaccia 4,1 V per Geberit AquaClean Mera/Sela

i • Questo prodotto viene fornito insieme al decalcificante Geberit AquaClean. Questo materiale di consumo contiene sostanze pericolose classificate. Note e misure sull'uso sicuro delle sostanze pericolose sono elencate all'indirizzo www.geberit.com.

• Non compreso: flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) - art. no. 242.413.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma8 (2016) - art. no. 243.173.00.1. In combinazione con sistema DuoFresh, ordinare solo il flessibile art. no. 242.823.00.1

GEBERIT

12966

FLESSIBILE PER ALLACCIAMENTO IDRICO SIGMA8

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1296602	Prod. da 2016	243.173.00.1	PZ	1	1	51,1100
1296604	UP720 Prod. Fino Marzo 2016	242.413.00.1	PZ	1	1	53,8252

Tubo Flessibile corazzato collegabile senza attrezzi ai rubinetti d'arresto ad angolo.

