




GEBERIT

12972

VASO-BIDET SOSPESO "AQUACLEAN ALBA"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1297202	Bianco / KeraTect	146.350.01.1	PZ	1	1	1848,8900

DA ORDINARE SEPARATAMENTE: Flessibile di allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) codice nr. 1296604, oppure flessibile per allacciamento idrico Sigma8(2016) codice nr. 1296602.

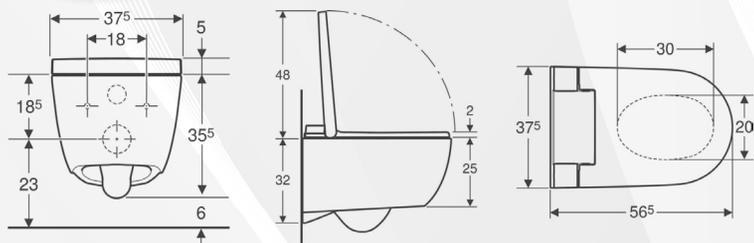

#### Proprietà

- Riscaldamento dell'acqua tramite boiler
- Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
- Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con la Geberit Home App
- Astina dell'erogatore con la Geberit Home App regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Vaso a cacciata
- Rilevatore di presenza
- Tavoleta del vaso e coperchio del vaso con chiusura ammortizzata
- Coperchio del vaso con apertura ammortizzata
- Funzioni attivabili tramite telecomando
- Compatibile con la Geberit Home App
- Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso
- Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso
- Possibilità di allacciamento idrico esterno, sul lato sinistro con accessori

- Possibilità di collegamento alla rete elettrica esterno, con presa elettrica a destra
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

#### Dati tecnici

Grado di protezione	IPX4
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita in standby max	0.5 W
Pressione dinamica	0.5-10 bar
Temperatura d'esercizio	5-40 °C
Campo di regolazione temperatura dell'acqua	34-40 °C
Portata di progetto	0.02 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0.5 bar
Durata del getto	20 s
Carico max sedile del vaso	150 kg
Aspiratore dei cattivi odori	No
Apertura ammortizzata	Si
Con riscaldamento della tavoletta del vaso	No
Con luce di cortesia	No
Con funzione aria calda	No

#### Materiale in dotazione

- Set per allacciamento idrico per cassette di risciacquo ad incasso Sigma e Omega 12 cm, altezza d'installazione 112 cm
- Spina per collegamento alla rete elettrica
- Set disaccoppiante
- Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
- Materiale di fissaggio

#### Da ordinare separatamente

- Raccordo diritto Geberit con morsetto e cappuccio di copertura

No. art.	Colore / superficie	B	H	T	Classe di isolamento	Potenza assorbita	
146.350.01.1	Vaso: bianco / KeraTect Copertura-design: bianco	37.5 cm	40.5 cm	56.5 cm	I	850 W	Nuovo



Scansiona e scopri come funziona

