



TCL

NEW



14966 UNITA' ESTERNA PER CLIMATIZZATORE SERIE COMMERCIALE TCL

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1496609	9.000 BTU	ST09P0	PZ	1	1	543,9320
1496612	12.000 BTU	ST12P0	PZ	1	1	583,3760
1496618	18.000 BTU	ST18P2	PZ	1	1	959,2340
1496624	24.000 BTU	MT2411	PZ	1	1	1.506,0160
1496630	30.000 BTU	MT3011	PZ	1	1	1.786,5320
1496636	36.000 BTU	MT3611	PZ	1	1	2.696,0240
1496642	42.000 BTU	MT4211	PZ	1	1	3,298,7040
1496648	48.000 BTU	MT4831	PZ	1	1	3.868,5140
1496655	55.000 BTU	MT5531	PZ	1	1	4.119,4280

Unico per tutte unità interne "serie commerciale" (Categoria X03) TCL

NEW



TCL

14922 UNITA' INTERNA CLIMATIZZATORE A CASSETTA TCL

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1492209	9.000 BTU	MN09SS2	PZ	1	1	867,8440
1492212	12.000 BTU	MN12SS1	PZ	1	1	927,0100
1492218	18.000 BTU	MN18SS3	PZ	1	1	1.062,8980
1492224	24.000 BTU	MN24SS1	PZ	1	1	1.260,1180
1492230	30.000 BTU	MN30SS1	PZ	1	1	1.380,6540
1492236	36.000 BTU	MN36SS1	PZ	1	1	1.440,9220
1492242	42.000 BTU	MN42SS1	PZ	1	1	1.561,4580
1492248	48.000 BTU	MN48S3S1	PZ	1	1	1.643,6520
1492255	55.000 BTU	MN55S3S1	PZ	1	1	1.775,1320

Unità esterna abbinabile nostro codice 14966.

I modelli 9.000 - 12.000 - 18.000 BTU possono essere installati anche in modalità DUAL.

NEW



TCL

14918 PANNELLO PER CLIMATIZZATORE A CASSETTA TCL

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1491802	65x65 cm	NPAN60S1	PZ	1	1	197,2200
1491804	95x95 cm	NPAN90S1	PZ	1	1	257,4880

Pannello decorativo per cassetta TCL codice 14922.

Il modello 1491802 (65x65 cm) è per le macchine da 9.000 a 18.000 BTU, mentre il modello 1491804 (95x95 cm) è per le macchine da 24.000 a 55.000 BTU.

- ✓ Capacità 2,5-3,5-5,3 kW
- ✓ Efficienza energetica A++/A+
- ✓ Mono e Multi Split (9.000-12.000-18.000)
- ✓ Wi-Fi
- ✓ 360° Airflow
- ✓ Pompa scarico condensa 1200 mm
- ✓ Comando IR
- ✓ Comando cablato (opzionale)
- ✓ Canalizzazione mandata
- ✓ Immissione aria esterna
- ✓ Connettività con dispositivi esterni
- ✓ I-Feel
- ✓ Display LED
- ✓ Garanzia 5 anni compressore




TCL Home e Controllo Wi-Fi

Il controllo dell'unità può avvenire mediante l'app TCL Home da remoto mediante connessione Wi-Fi.




Ultra silenzioso

Il ventilatore dell'unità interna, con pale dal profilo aeronautico, è studiato nella galleria del vento per ridurre la rumorosità dinamica.

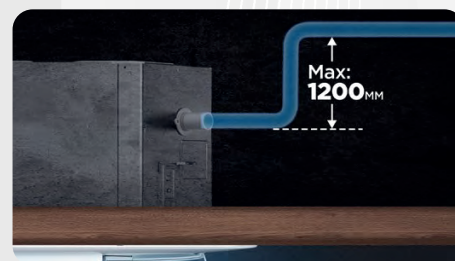


Pompa scarico condensa

L'unità interna cassetta è dotata di una pompa di scarico della condensa che permette di sollevare il liquido fino a 1200mm dal livello della vaschetta, a vantaggio della flessibilità di installazione.

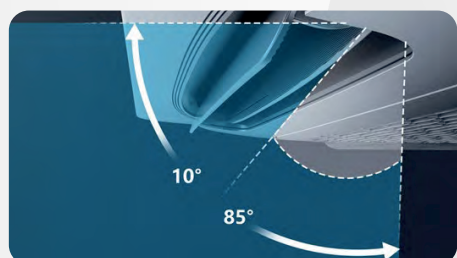

Regolazione orientamento deflettori

I deflettori aria possono oscillare continuamente oppure essere fissati in una posizione stabilita con memoria di impostazione. Il campo di oscillazione dei deflettori varia da 10° a 85° rispetto al piano orizzontale. Il campo di oscillazione è differenziato tra raffreddamento e riscaldamento.



Raffreddamento



Riscaldamento