



TCL

14966 UNITA' ESTERNA PER CLIMATIZZATORE SERIE COMMERCIALE TCL

NEW



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1496609	9.000 BTU	ST09P0	PZ	1	1	543,9320
1496612	12.000 BTU	ST12P0	PZ	1	1	583,3760
1496618	18.000 BTU	ST18P2	PZ	1	1	959,2340
1496624	24.000 BTU	MT2411	PZ	1	1	1.506,0160
1496630	30.000 BTU	MT3011	PZ	1	1	1.786,5320
1496636	36.000 BTU	MT3611	PZ	1	1	2.696,0240
1496642	42.000 BTU	MT4211	PZ	1	1	3,298,7040
1496648	48.000 BTU	MT4831	PZ	1	1	3.868,5140
1496655	55.000 BTU	MT5531	PZ	1	1	4.119,4280

Unico per tutte unità interne "serie commerciale" (Categoria X03) TCL

NEW

TCL


14930 CONDOTTO D'ARIA CANALIZZATO TCL




CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1493009	9.000 BTU	MN09DW1	PZ	1	1	788,9560
1493012	12.000 BTU	MN12DW1	PZ	1	1	898,5480
1493018	18.000 BTU	MN18DW2	PZ	1	1	1.106,7120
1493024	24.000 BTU	MN24DW2	PZ	1	1	1.212,9980
1493036	36.000 BTU	MN36DW2	PZ	1	1	1.539,5700
1493048	48.000 BTU	MN48D3W2	PZ	1	1	1.736,7900
1493055	55.000 BTU	MN55D3W2	PZ	1	1	1.884,7199

Unità esterna abbinabile nostro codice 14966.

I modelli 9.000 - 12.000 - 18.000 BTU possono essere installati anche in modalità DUAL.




Raffreddamento



Riscaldamento

- ✓ Capacità 2,5-3,5-5,3-7,1-10,5-14,0-16,0 kW
- ✓ Efficienza energetica A++/A+
- ✓ Mono e Multi Split (9-18k)
- ✓ Compatibilità unità esterne SAC (9-18k)
- ✓ Pompa scarico condensa
- ✓ Comando IR e ricevitore (A corredo 9-18k Opzionale 24-55k)
- ✓ I-Feel
- ✓ Aspirazione aria reversibile
- ✓ Connettività con dispositivi esterni
- ✓ Regolazione pressione ventilatore a 4 livelli
- ✓ Garanzia 5 anni compressore
- ✓ Comando Cablato (A corredo)

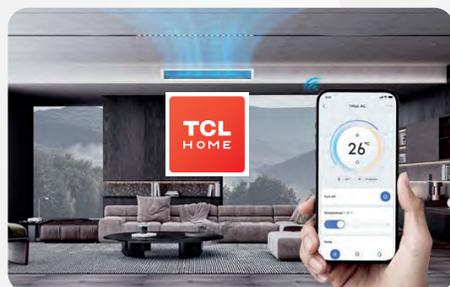

TCL Home e Controllo Wi-Fi

Il controllo dell'unità può avvenire mediante l'app TCL Home da remoto mediante connessione Wi-Fi.




Regolazione pressione ventilatore a 4 livelli

Mediante una coppia di selettori sulla scheda elettronica è possibile variare la velocità del ventilatore per adattarla allo sviluppo della rete di canali aria.



Altezza ridotta

La struttura del prodotto ha un'altezza molto compatta che permette l'installazione anche in contro soffitti di dimensioni ridotte.

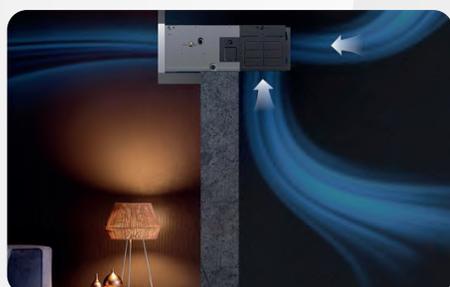

Aspirazione aria reversibile

Il pannello che alloggia i filtri d'aria può essere installato sul retro del prodotto o sotto di esso in funzione della condizione di installazione.



Pompa scarico condensa

L'unità interna canalizzata è dotata di una pompa di scarico della condensa che permette di sollevare il liquido fino a 1200mm dal livello della vaschetta, a vantaggio della flessibilità di installazione.



Scarico condensa

La connessione per lo scarico del liquido di condensa mediante gravità (nel caso in cui si decida di non impiegare la pompa di drenaggio), può essere collegato sui due lati del prodotto.