



TCL

14966

UNITA' ESTERNA PER CLIMATIZZATORE SERIE COMMERCIALE  
TCL

NEW



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1496609	9.000 BTU	ST09P0	PZ	1	1	543,9320
1496612	12.000 BTU	ST12P0	PZ	1	1	583,3760
1496618	18.000 BTU	ST18P2	PZ	1	1	959,2340
1496624	24.000 BTU	MT2411	PZ	1	1	1.506,0160
1496630	30.000 BTU	MT3011	PZ	1	1	1.786,5320
1496636	36.000 BTU	MT3611	PZ	1	1	2.696,0240
1496642	42.000 BTU	MT4211	PZ	1	1	3,298,7040
1496648	48.000 BTU	MT4831	PZ	1	1	3.868,5140
1496655	55.000 BTU	MT5531	PZ	1	1	4.119,4280

Unico per tutte unità interne "serie commerciale" (Categoria X03) TCL

NEW

TCL

14964

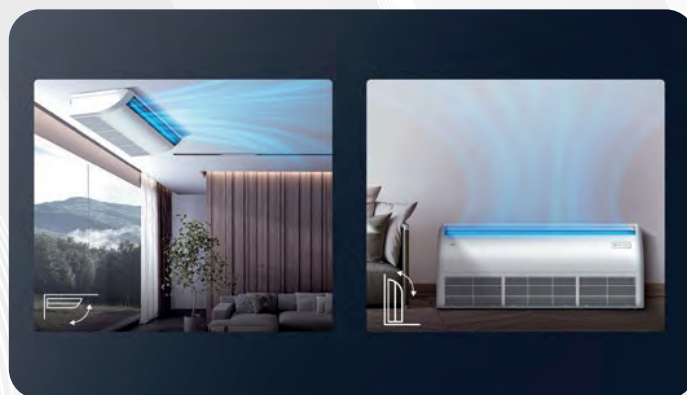
UNITA' INTERNA CLIMATIZZATORE CONVERTIBILE  
"SOFFITTO E PAVIMENTO" TCL

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1496424	24.000 BTU	MN24L11	PZ	1	1	1.380,6498
1496430	30.000 BTU	MN30L11	PZ	1	1	1.577,9097
1496436	36.000 BTU	MN36L11	PZ	1	1	1.577,9097
1496442	42.000 BTU	MN42L11	PZ	1	1	1.698,4499
1496448	48.000 BTU	MN48L31	PZ	1	1	1.775,1299
1496455	55.000 BTU	MN55L31	PZ	1	1	1.972,3900



## TCL Home e Controllo Wi-Fi

Il controllo dell'unità può avvenire mediante l'app TCL Home da remoto mediante connessione Wi-Fi.

Installazione a pavimento  
o a soffitto

Le unità interne possono essere installate a soffitto o a parete in modo da garantire la massima flessibilità di installazione negli spazi in cui è applicato.



## Smart Airflow

Oltre alla regolazione motorizzata delle alette di direzione del flusso d'aria sull'asse verticale, il controllo motorizzato è disponibile anche sull'asse orizzontale, con un campo di



## Design sottile

La struttura dell'unità ha uno spessore di soli 235 mm che ne permette l'applicazione in qualunque tipo di contesto.

## Scarico condensa bidirezionale

Lo scarico condensa può essere collegato a destra o a sinistra del prodotto per facilitare l'installazione.