

**19074****PILETTA SIFONATA PER DOCCIA A PAVIMENTO "TIRANA"**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1907402	120x120 mm - Scarico Ø50	2665.491.8	PZ	1	10	57,2166

2665.491.8

Tirana

Pilettina sifonata per scarico a pavimento in ABS con predisposizione per impermeabilizzazione a letto sottile.

Griglia e cornice in ottone cromato regolabili in altezza.

Griglia Ø90 modello Standard.

Cornice 120x120 orientabile.

Flangia anti-infiltrazioni per predisposizione all'impermeabilizzazione a letto sottile senza foglio di impermeabilizzazione. Sifone estraibile per pulizie periodiche. Dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione uscita laterale DN50 in ABS. Altezza di pavimentazione 15+30 mm. Ingombro sottotraccia H.60 mm

Pilettina sifonata per scarico a pavimento in ABS con predisposizione per impermeabilizzazione a letto sottile


1. griglia e cornice in ottone cromato regolabili in altezza
2. griglia ø90 modello Standard
3. cornice 120x120 orientabile
4. flangia anti-infiltrazioni per predisposizione all'impermeabilizzazione a letto sottile
5. senza foglio di impermeabilizzazione
6. sifone estraibile per pulizie periodiche
7. dry-spot, punto di scolo per l'acqua filtrata dalla pavimentazione
8. uscita laterale DN50 in ABS
9. altezza di pavimentazione 15+30
10. ingombro sottotraccia H. 60



Chiusura idraulica (mm)
30

Portata d'acqua (l/min)
27

Misure
120x120 x DN50

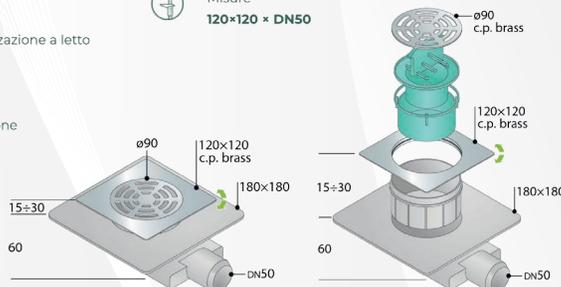

Materiale: ABS+Ottone

Finitura: Cromo

**19076****POZZETTO PER DOCCIA A PAVIMENTO "MINIFLOW Q" SQUARES**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1907602	110x110 mm - Scarico Ø50	971.101.8	PZ	1	1	81,8283

Pozzetto per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile.

Griglia 110x110 mm. Griglia modello Squares in metallo cromato.

Impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile. Sifone estraibile per pulizie periodiche.

Uscita laterale DN50 in ABS. Altezza di pavimentazione 12+55 mm. Ingombro sottotraccia H.72 mm.


Chiusura Idraulica 35 mm. Portata d'acqua 36 l/min.

971.101.8

Miniflow Q

Pozzetto per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile

1. griglia 110x110
2. griglia modello Squares in metallo cromato
3. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
4. sifone estraibile per pulizie periodiche
5. uscita laterale DN50 in ABS
6. altezza di pavimentazione 12+55
7. ingombro sottotraccia H. 72

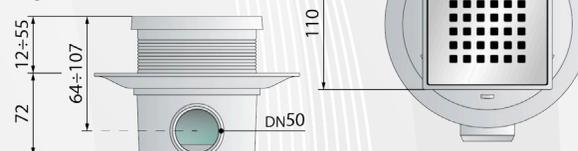

Chiusura idraulica (mm)
35

Portata d'acqua (l/min)
36

Misure
110x110 x DN50

Materiale: ABS+Ottone

Finitura: Cromo

**19078****POZZETTO PER DOCCIA A PAVIMENTO "MINIFLOW Q" O KEY**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1907802	110x110 mm - Scarico Ø50	971.104.8.C	PZ	1	1	116,8500

Pozzetto per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile Griglia 110x110 mm. Griglia modello O key in acciaio inox AISI 316.

Griglia coprente il bordo in plastica del portagriglia.

Impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile.

Sifone estraibile per pulizie periodiche. Uscita laterale DN50 in ABS.

Altezza di pavimentazione 12+55 mm. Ingombro sottotraccia H. 72 mm.


Chiusura Idraulica 35 mm. Portata d'acqua 36 l/min.

971.104.8.C

Miniflow Q

Pozzetto per doccia a pavimento in ABS con impermeabilizzazione a letto sottile

1. griglia 110x110
2. griglia modello O key in acciaio inox AISI 316
3. griglia coprente il bordo in plastica del portagriglia
4. impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile
5. sifone estraibile per pulizie periodiche
6. uscita laterale DN50 in ABS
7. altezza di pavimentazione 12+55
8. ingombro sottotraccia H. 72

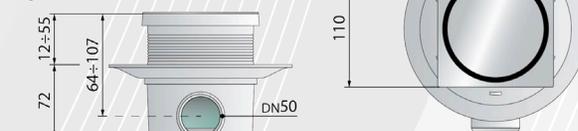

Chiusura idraulica (mm)
35

Portata d'acqua (l/min)
36

Misure
110x110 x DN50

Materiale: ABS+Ottone

Finitura: Cromo