# 19114 KIT CONTABILIZZAZIONE DA INCASSO CON CONTATORE PER ACQUA SANITARIA K4CC E-READY

| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1911402 | F13F - DN15 | K4CCDF10100 | PZ | 1 | 1 | 295,7920 |

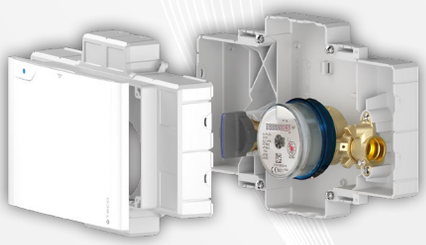

Kit di contabilizzazione compatto da incasso per acqua sanitaria "remotizzabile" premontato in scatola sandwich ispezionabile con parti pre-tranciate.
Valvola di intercettazione a sfera estraibile Top Entry con passaggio totale, conforme alla DIN EN13828.
Sfera in tecno-polimero e guarnizioni antibloccaggio "Soft Turn".
Staffe di fissaggio, bolla di livella e protezione cantiere incluse.
Chiusura ed apertura tramite azionamento della maniglia.
Perno di manovra compatibile per il montaggio del Motore elettrico ON-OFF con microinterruttore ausiliario nella versione con segnalazione in apertura oppure nella versione con feedback di sicurezza di avvenuta chiusura della valvola.
Contatore a getto unico per uso residenziale DN15 per acqua calda o fredda (Lunghezza = 80 mm): ideale per applicazioni divisionali domestiche indoor (submetering).
Certificato MID (R max 160) con predisposizione opzionale per emettitore impulsi reed switch o statico.
Supporta diverse posizioni di installazione e ha una elevata protezione da campi magnetici esterni.
E' dotato di orologeria ruotabile 360°.
Le ghiere di fissaggio per il collegamento al contatore sono realizzate con un design specifico per la manutenzione tramite una comune chiave inglese da 8mm.
Munito di guarnizioni dedicate per il contatore.
Placca di copertura, raccordi, motore e cavo da ordinare separatamente.

## KIT DI CONTABILIZZAZIONE COMPATTO DA INCASSO PER ACQUA SANITARIA, REMOTIZZABILE K4

CON CONTATORE

### CARATTERISTICHE

- Kit di contabilizzazione compatto da incasso per acqua sanitaria “remotizzabile” premontato in scatola sandwich ispezionabile con parti pretranciate.
- Valvola a sfera estraibile con corpo in ottone e sistema Top Entry conforme alla norma DIN EN 13828 con manovra morbida Soft Turn.
- Connessione Fastec flessibile, rapida e sicura.
- Chiusura e apertura tramite azionamento della maniglia o tramite predisposizione con motore E104 .
- Contatore SJ EVO DN15 (con connessione filettata G 3/4”)
- Placca di copertura acquistabile separatamente

### CAMPO D’IMPIEGO

Impianti idrosanitari

Placca compatibile
Codice 05707

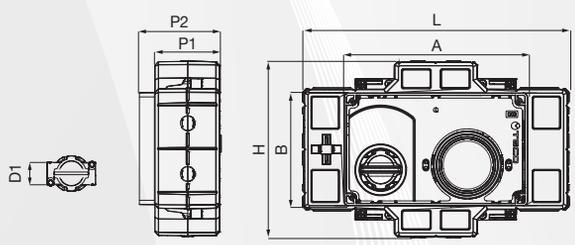


| | Codice | DN | D1 | L | H | P1 | P2 | A | B | Placca | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | K4CCDF10100 | 15 | F13F | 280 | 186 | 69 | 85,5 | 194 | 119 | D03 | 1 |

**Comprende**: cassetta premontata, squadre di fissaggio, protezione cantiere, bolla di livella, contatore

**NON comprende**: placca di copertura, raccordi, motore e cavo

| Materiale | | |
|---|---|---|
| Corpo | Box | Sfera Top-Entry |
| Ottone CW617N | PS | Tecnopolimero |

| Specifiche tecniche | | | |
|---|---|---|---|
| Connessioni | Pressione di esercizio | Temperatura | Norma e certificazione |
| FASTEC | PN10 (10 bar) | 0 °C + 95 °C | DIN EN 13828 - (KTW-W270) - DVGW W 570-1 |

### INSTALLAZIONE K4CC

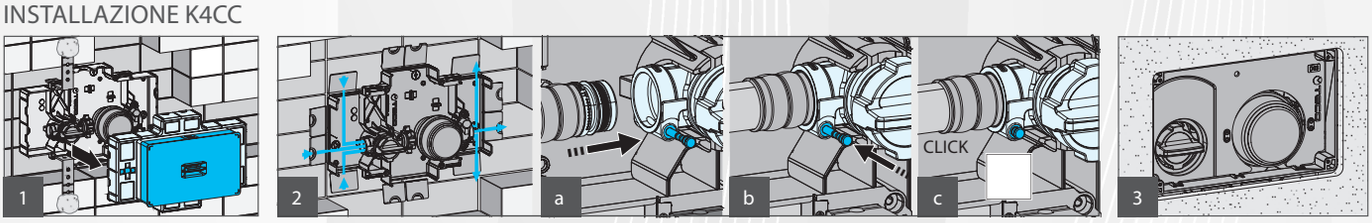


**ATTENZIONE: durante l’installazione della valvola predisporre in cassetta il tubo corrugato per rendere la valvola remotizzabile.**

### INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE CONTATORE

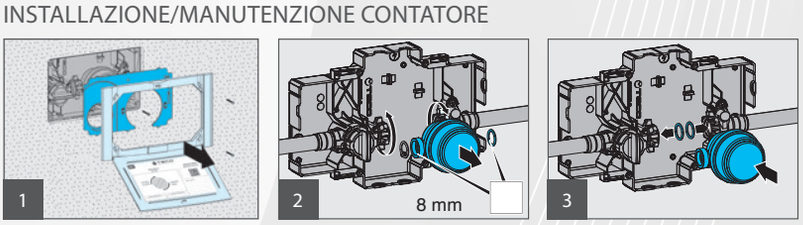


### INSTALLAZIONE MOTORE

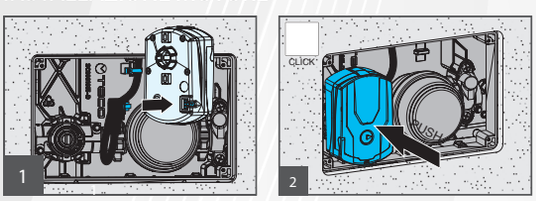


**Rende altamente estetica la presenza del contatore all’interno delle abitazioni, installando il motore nostro codice 19108.**