

**27022** FLANGIA PIANA PN6 IN ACCIAIO AL CARBONIO A SALDARE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2702202	1"1/2" DN40 a 4 Fori Ø14		PZ	1	4	11,5520
2702204	2" DN50 a 4 Fori Ø14		PZ	1	4	12,3424
2702206	2"1/2" DN65 a 4 Fori Ø14		PZ	1	4	15,3824
2702208	3" DN80 a 4 Fori Ø18		PZ	1	4	26,4176
2702210	4" DN100 a 4 Fori Ø18		PZ	1	4	26,9040
2702212	5" DN125 a 8 Fori Ø18		PZ	1	2	34,8992



**Materiale:** Acciaio al Carbonio

Flangia conforme a UNI EN 1092-1 Tipo 01 e DIN 2573. Materiale: Acciaio al Carbonio P245GH secondo la norma UNI EN 10222-2.

A faccia Piana. Applicazioni: -Impianti Idrici, -Impianti di approvvigionamento idrico, pompaggio e allacciamento, -Applicazioni Industriali, Oli e Diesel, -Impianti Antincendio.

**27024** FLANGIA CON COLLARINO PN6 IN ACCIAIO AL CARBONIO A SALDARE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2702402	1"1/2" DN40 a 4 Fori Ø14		PZ	1	4	17,2672
2702404	2" DN50 a 4 Fori Ø14		PZ	1	4	18,7264
2702406	2"1/2" DN65 a 4 Fori Ø14		PZ	1	4	22,4352
2702408	3" DN80 a 4 Fori Ø18		PZ	1	4	33,9568
2702410	4" DN100 a 4 Fori Ø18		PZ	1	4	40,4016
2702412	5" DN125 a 8 Fori Ø18		PZ	1	2	54,4160



**Materiale:** Acciaio al Carbonio

Flangia conforme a UNI EN 1092-1 Tipo 11.

**Materiale:** Acciaio al Carbonio P245GH secondo la norma UNI EN 10222-2.

A faccia Sollevata.

Applicazioni: -Impianti Idrici, -Impianti di approvvigionamento idrico, pompaggio e allacciamento, -Applicazioni Industriali, Oli e Diesel, -Impianti Antincendio.

**27026** FLANGIA FILETTATA IN ACCIAIO AL CARBONIO A SALDARE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2702602	1"1/2" DN40 a 4 Fori Ø14 - PN6		PZ	1	4	16,6592
2702604	2" DN50 a 4 Fori Ø14 - PN6		PZ	1	4	18,0272
2702606	2"1/2" DN65 a 4 Fori Ø14 - PN6		PZ	1	4	23,0736
2702608	3" DN80 a 4 Fori Ø18 - PN6		PZ	1	4	33,3488
2702610	4" DN100 a 4 Fori Ø18 - PN6		PZ	1	4	38,1520
2702612	5" DN125 a 8 Fori Ø18 - PN16		PZ	1	2	65,0256



**Materiale:** Acciaio al Carbonio

Flangia conforme a UNI EN 1092-1 Tipo 13.

**Materiale:** Acciaio al Carbonio P245GH secondo la norma UNI EN 10222-2.

A faccia Sollevata. Filettatura a tenuta stagna secondo UNI EN 10226-1 e ISO 7-1 (tipo Rp).

Applicazioni: -Impianti Idrici, -Impianti di approvvigionamento idrico, pompaggio e allacciamento, -Applicazioni Industriali, Oli e Diesel, -Impianti Antincendio.

**27028** FLANGIA CIECA IN ACCIAIO AL CARBONIO A SALDARE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2702802	1"1/2" DN40 a 4 Fori - PN40		PZ	1	4	18,5744
2702804	2" DN50 a 4 Fori - PN16		PZ	1	4	22,7088
2702806	2"1/2" DN65 a 8 Fori - PN16		PZ	1	4	26,6608
2702808	3" DN80 a 8 Fori - PN16		PZ	1	4	35,9632
2702810	4" DN100 a 8 Fori - PN16		PZ	1	4	40,6144
2702812	5" DN125 a 8 Fori - PN16		PZ	1	4	60,5872




**Materiale:** Acciaio al Carbonio

Flangia conforme a UNI EN 1092-1 Tipo 05. Materiale: Acciaio al Carbonio P245GH secondo la norma UNI EN 10222-2.

A faccia Piana. Diametro Fori 18 mm. Applicazioni: -Impianti Idrici, -Impianti di approvvigionamento idrico, pompaggio e allacciamento, -Applicazioni Industriali, Oli e Diesel, -Impianti Antincendio.

**27034** GUARNIZIONE IN GOMMA PER FLANGE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2703440	DN 40 - 4 Fori		PZ	1	10	1,9000
2703450	DN 50 - 4 Fori		PZ	1	10	2,4320
2703465	DN 65 - 8 Fori		PZ	1	10	2,5840
2703480	DN 80 - 8 Fori		PZ	1	10	2,8500
2703482	DN 100 - 8 Fori		PZ	1	10	3,4200
2703484	DN 125 - 8 Fori		PZ	1	10	3,6860

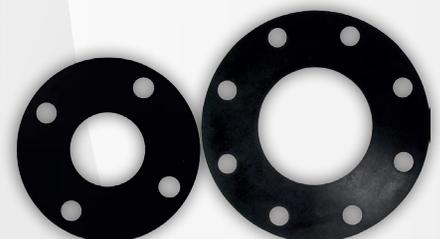

**Materiale:** Gomma

**Finitura:** Nero

Secondo Norma EN 1514-1.

Spessore 3 mm.

Temperatura: da -10°C a 100°C.

Per nostre flange 27022, 27024, 27026 e 27028.