



GEBERIT

50101


CASSETTA DI SCARICO A INCASSO "DUOFIX SIGMA 8"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
50101	Wc sospesi 114 cm	111.795.00.1	PZ	1	12	607,3540

- Per installazione in pareti in cartongesso. Serie 2016.- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale.- Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale.- Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011.- Per vasi sospesi con sporgenza elevata fino a 75 cm.- Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione- Per altezze del pavimento 0-30 cm. Telaio autoportante verniciato a polvere. Telaio idoneo per vasi con piccola superficie di contatto (con rivestimento della parete resistente alla compressione). Supporti a terra zincati. Supporti a terra regolabili in altezza in maniera continua. Profondità della piastra di base, adatta all'installazione in profili a U UW 50 e binari del sistema Geberit Duofix. Curva tecnica montabile senz'attrezzi in varie posizioni di profondità. Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente. Cassetta di risciacquo da incasso con azionamento frontale. Cassetta di risciacquo da incasso isolata contro la condensa. Risciacquo a volume grande regolabile fino a 4 l senza accessori la partire dall'anno di produzione aprile 2023). Batteria di scarico con vite di regolazione regolabile (a partire dall'anno di produzione aprile 2023). Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi. Allacciamento idrico in alto a sinistra. Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, adatta per placche di comando a filo parete. Con Tubo Fodera per tubo di alimentazione dell'acqua per l'allacciamento dei vasi bidet Geberit AquaClean. Fissaggio per l'allacciamento elettrico



Modulo Geberit Duofix per vaso sospeso, 114 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm

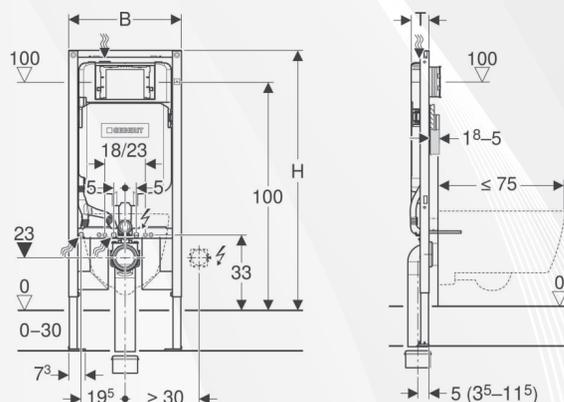

Dati tecnici

Pressione dinamica	0.1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	25 °C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 e 3 l
Campo di regolazione risciacquo lungo	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Campo di regolazione risciacquo breve	2-4 l

Proprietà

- Serie 2016
- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Telaio idoneo per vasi con piccola superficie di contatto (con rivestimento della parete resistente alla compressione)
- Supporti a terra zincati
- Supporti a terra regolabili in altezza in maniera continua
- Profondità della piastra di base, adatta all'installazione in profili a U UW 50 e binari del sistema Geberit Duofix
- Curva tecnica montabile senz'attrezzi in varie posizioni di profondità
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente
- Cassetta di risciacquo da incasso con azionamento frontale
- Cassetta di risciacquo da incasso isolata contro la condensa
- Risciacquo a volume grande regolabile fino a 4 l senza accessori (a partire dall'anno di produzione aprile 2023)
- Batteria di scarico con vite di regolazione regolabile (a partire dall'anno di produzione aprile 2023)
- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi
- Allacciamento idrico in alto a sinistra
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, adatta per placche di comando a filo parete
- Con tubo fodera per tubo di alimentazione dell'acqua per l'allacciamento di vasi bidet Geberit AquaClean
- Fissaggio per l'allacciamento elettrico

Destinazioni d'uso

- Per la costruzione leggera in cartongesso
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale
- Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale
- Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011
- Per vasi sospesi con sporgenza elevata fino a 75 cm
- Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione
- Per altezze del pavimento 0-30 cm

Materiale in dotazione

- Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MF, con rubinetto d'arresto integrato e manopola
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Curva tecnica 90° in PE-HD, ø 90 mm
- Manicotto di collegamento in PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 tappi di protezione
- 2 barre filettate M12
- Set disaccoppiante
- Materiale di fissaggio

No. art.	B	H	T
111.795.00.1	50 cm	114 cm	8 cm

Accessori

- Set ancoraggi a parete Geberit Duofix per montaggio senza e con binario
- Set ancoraggi a parete per montaggio senza binario, per modulo Geberit Duofix per vaso sospeso, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm
- Materiale di fissaggio Geberit Duofix per distanza tra montanti 50-57,5 cm
- Set di piedini prolungati Geberit Duofix per altezza del pavimento 20-40 cm



• Non compresi fissaggi a parete o a binario. Da acquistare separatamente come accessorio.