



GEBERIT

50104


CASSETTA DI SCARICO A INCASSO "COMBIFIX OMEGA "

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
50104	Wc sospesi	110.000.00.1	PZ	1	24	639,3912

Per pareti in muratura. Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011. Risciacquo a due quantità. Ideale per spazi ridotti, (tipo mansarda o sottofinestra), occupa solo cm 82 di altezza, regolabile cm 12-20,5 in profondità. Con cassetta di risciacquo da incasso Omega 12 cm. Impostazione predefinita quantità di risciacquo 6 e 3lt. Nota: PLACCHE Nostri Art. 50120 o 50155



Modulo Geberit Combifix per vaso sospeso, 82 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Omega 12 cm

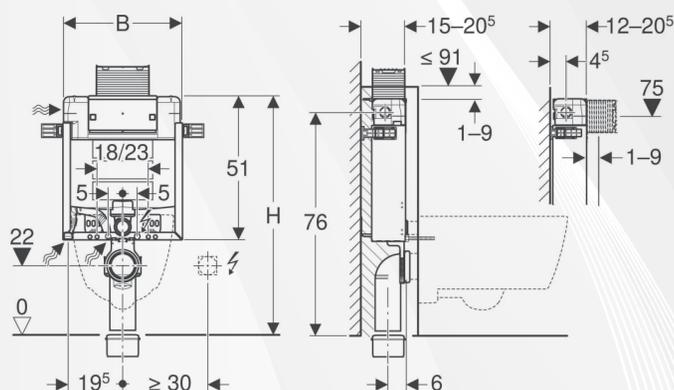

Dati tecnici

Pressione dinamica	0.1-10 bar
Temperatura massima dell'acqua	25 °C
Impostazione predefinita quantità di risciacquo	6 e 3 l
Campo di regolazione risciacquo lungo	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Campo di regolazione risciacquo breve	2-4 l
Portata di progetto	0.11 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0.5 bar

Proprietà

- Telaio di montaggio verniciato a polvere
- Telaio di montaggio con quattro staffe di fissaggio
- Profondità di montaggio regolabile, 12-20,5 cm
- Curva tecnica montabile senz'attrezzi
- Cassetta di risciacquo da incasso con azionamento dall'alto o frontale
- Cassetta di risciacquo da incasso isolata contro la condensa
- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi
- Allacciamento idrico laterale sinistro o posteriore sinistro
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione, accorciabile
- Con tubo fodera per tubo di alimentazione dell'acqua per l'allacciamento di vasi bidet Geberit AquaClean
- Fissaggio per l'allacciamento elettrico

Destinazioni d'uso

- Per pareti in muratura
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale
- Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011
- Per risciacquo a due quantità

Materiale in dotazione

- Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MF, con rubinetto d'arresto integrato e manopola
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- Curva tecnica in PE-HD, ø 90 mm
- Manicotto di collegamento in PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 tappi di protezione
- Set disaccoppiante
- 2 barre filettate M12
- Materiale di fissaggio

No. art.	B	H	T
110.000.00.1	42 cm	82 cm	12 cm

Accessori Set di montanti Geberit Combifix con piastra di base