



VENTILCONVETTORE *Jolly Up*

VENTILCONVETTORE A PARETE "JOLLY UP"

ferroli
Materiale: Scocca in ABS

Finiture: Bianco

Dimensioni: L.915 x H.290 x P.233 mm

codice	variante	cod.prodotto
0841430	Mod.30	2CP0030F
0841435	Mod.35	2CP0031F
0841445	Mod.45	2CP0032F

codice	variante	cod.prodotto
0841430	Mod.30	2CP0030F
0841435	Mod.35	2CP0031F
0841445	Mod.45	2CP0032F




JOLLY UP VENTILCONVETTORE A PARETE

> CARATTERISTICHE GENERALI

- Unità terminali predisposte per l'installazione a muro
- Progettati per essere abbinati ad una caldaia, ad una pompa di calore o ad un refrigeratore, possono essere utilizzati sia nella stagione invernale che in quella estiva
- La gamma è composta da 3 modelli con potenza frigorifera da 2,4 kW a 3,8 kW e tre velocità del ventilatore
- I Ventilconvettori JOLLY UP sono predisposti per funzionare in rete seriale fino a 64 macchine con l'ausilio di un concentratore disponibile come accessorio

> CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Fornito di serie con:
 - > Telecomando ad infrarossi per la regolazione della temperatura e delle impostazioni dell'unità
 - > Valvola a 3 vie on/off 230V
- Scheda elettronica con uscite relè per richiesta riscaldamento o raffreddamento
- Struttura esterna bianca in ABS con display e led di interfaccia sul pannello frontale
- Ventilatore tangenziale
- Motore EC a basso consumo
- Vaschetta raccogli condensati
- I collegamenti idraulici possono essere effettuati sia a destra che a sinistra dell'unità tramite due flessibili
- Abbinabile a sistemi di supervisione (BMS) e/o domotica tramite protocollo Modbus

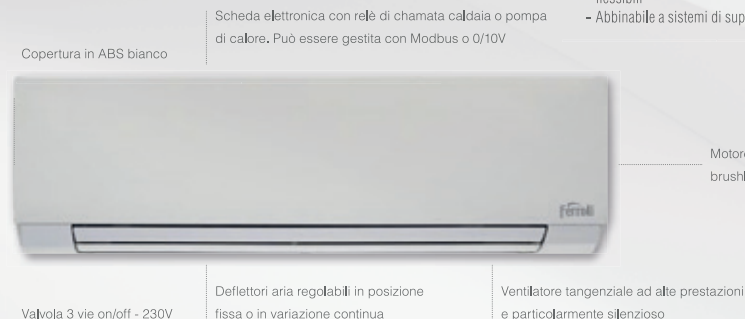

JOLLY UP viene fornito di serie completo di:

- Valvola a 3 vie on/off 230V
- Scheda elettronica con uscite relè per chiamata caldaia o pompa di calore
- Telecomando ad infrarossi per la regolazione della temperatura e delle impostazioni delle funzioni:
 - Raffrescamento
 - Riscaldamento
 - Deumidificazione
 - Ventilazione
 - Programmazione orario on/off

LA GAMMA

mod. 30

P raffreddamento (max) 2,70 kW
P riscaldamento (max) 2,94 kW

mod. 35

P raffreddamento (max) 2,91 kW
P riscaldamento (max) 3,23 kW

mod. 45

P raffreddamento (max) 3,81 kW
P riscaldamento (max) 4,30 kW