


VASO-BIDET SOSPESO "AQUACLEAN ALBA"

Materiale: -
Finiture: Bianco

codice	variante	cod.prodotto
1297202	Bianco / KeraTect	146.350.01.1

Dimensioni: 56,5 x 37,5 x 40,5 cm
Specifiche: DA ORDINARE SEPARATAMENTE: Flessibile di allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) codice nr. 1296604, oppure flessibile per allacciamento idrico Sigma8(2016) codice nr. 1296602.

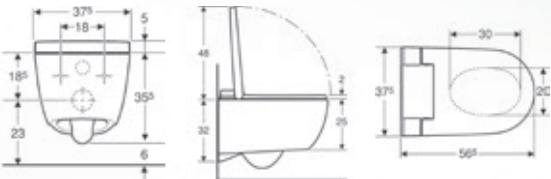

La tecnologia di risciacquo **TurboFlush** si basa sul movimento a vortice del flusso d'acqua, che consente di risciacquare la ceramica senza brida in modo eccezionalmente accurato e silenzioso. Eventuali zone nascoste sono ridotte al minimo e non ci sono angoli o spigoli. La ceramica senza brida è semplicissima da pulire.



Il telecomando offre un funzionamento intuitivo. Controlla tutte le funzioni della toilette con premendo semplicemente un pulsante. Il telecomando è intuitivo e fornisce informazioni sullo stato del dispositivo. Il display sul lato posteriore consente di effettuare le regolazioni del profilo e indica quando è necessario eseguire la decalcificazione. In alternativa è disponibile l'installazione a parete di un pannello di controllo opzionale.

Proprietà

- Riscaldamento dell'acqua tramite boiler
- Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
- Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con la Geberit Home App
- Astina dell'erogatore con la Geberit Home App regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Vaso senza brida di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush
- Vaso a cacciata
- Rilevatore di presenza
- Tavoleta del vaso e coperchio del vaso con chiusura ammortizzata
- Coperchio del vaso con apertura ammortizzata
- Funzioni attivabili tramite telecomando
- Compatibile con la Geberit Home App
- Allacciamento idrico nascosto sul lato sinistro dietro al vaso
- Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, nascosto sul lato destro dietro al vaso
- Possibilità di allacciamento idrico esterno, sul lato sinistro con accessori

- Possibilità di collegamento alla rete elettrica esterno, con presa elettrica a destra
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

Dati tecnici

Grado di protezione	IPX4
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita in standby max	0.5 W
Pressione dinamica	0.5-10 bar
Temperatura d'esercizio	5-40 °C
Campo di regolazione temperatura dell'acqua	34-40 °C
Portata di progetto	0.02 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0.5 bar
Durata del getto	20 s
Carico max sedile del vaso	150 kg
Aspiratore dei cattivi odori	No
Apertura ammortizzata	Sì
Con riscaldamento della tavoletta del vaso	No
Con luce di cortesia	No
Con funzione aria calda	No

Materiale in dotazione

- Set per allacciamento idrico per cassette di risciacquo ad incasso Sigma e Omega 12 cm, altezza d'installazione 112 cm
- Spina per collegamento alla rete elettrica
- Set disaccoppiante
- Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
- Materiale di fissaggio

Da ordinare separatamente

- Raccordo diritto Geberit con morsetto e cappuccio di copertura

No. art.	Colore / superficie	B	H	T	Classe di isolamento	Potenza assorbita
146.350.01.1	Vaso: bianco / KeraTect Copertura-design: bianco	37.5 cm	40.5 cm	56.5 cm	I	850 W



Scansiona e scopri come funziona



La tecnologia di lavaggio **WhirlSpray** è dotata di un doppio erogatore che offre una maggiore intensità di pulizia e una sensazione particolarmente piacevole unita a un basso consumo di acqua. Ciò si ottiene grazie un getto d'acqua miscelato ad aria. Scegliete tra le cinque impostazioni regolabili per la pressione della doccia.



Il solo getto d'acqua fornisce una qualità di pulizia eccezionale. Geberit AquaClean offre anche un'esperienza di comfort totale con l'erogatore oscillante, poiché il movimento fluido in avanti e indietro dell'erogatore garantisce una pulizia particolarmente accurata.



Grazie alla funzione di sgancio rapido, il coperchio e il sedile del vaso possono essere staccati con un solo movimento, impedendo l'accumulo di depositi anche sui fissaggi.