



CANALINA DOCCIA "CLEANLINE 20"


■ GEBERIT

Materiale: Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Finiture: Acciaio inossidabile spazzolato

Dimensioni: 30-90 e 30-130 cm

codice	variante	cod.prodotto
5040002	L.30-90 cm	154.450.KS.1
5040004	L.30-130 cm	154.451.KS.1

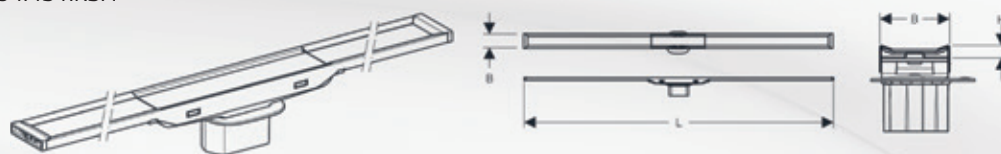

L cm	B cm	H cm	colore	art.
30-90	4,3	0,8	Telaio: acciaio inox elettrolucidato Superficie: acciaio inox spazzolato	154.450.KS.1
30-130	4,3	0,8	Telaio: acciaio inox elettrolucidato Superficie: acciaio inox spazzolato	154.451.KS.1

DESTINAZIONE D'USO

- Per lo scarico di docce a filo del pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete
- Per l'installazione in letto di malta sottile
- Per l'impiego con impermeabilizzazioni composite
- Adatto per costruzioni senza barriere architettoniche

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Inserto a pettine;
- Attacco d'entrata con anello di compensazione;
- 2 terminali innestabili;
- Ventosa.

PROPRIETA'

- Canale per scarico doccia adattabile in lunghezza
- Adatto per spessori delle piastrelle sul pavimento di 8-35 mm
- Canale per scarico doccia regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Presa dell'acqua sopra all'impermeabilizzazione composita
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)

MATERIALE DA ORDINARE SEPARATAMENTE

- Sifone per canalina doccia, codice Aeffe 5040802 o 5040804.

INFO PER TUTTE LE CANALINE "CLEANLINE 20-50 GEBERIT"

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi;
- Per l'impiego con impermeabilizzazioni composite (impermeabilizzazione direttamente sotto il pavimento di piastrelle);
- Non idoneo per pavimenti industriali (pavimenti industriali realizzati in resina sintetica, cementizi o altri).