



Cleanline 50

Canalina

CANALINA DOCCIA "CLEANLINE 50"

Materiale: Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Finiture: Acciaio inossidabile spazzolato
Nero Cromato / spazzolato

Dimensioni: 30-90 cm

codice variante cod.prodotto

5040202 Acciaio Inox Spazzolato 154.446.KS.2


5040204 Nero Cromo / Spazzolato 154.446.QC.2

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione
- Ventosa

PROPRIETÀ

- Con pendenza integrata
- Canale per scarico doccia adattabile in lunghezza
- Adatto per spessori delle piastrelle sul pavimento di 10-35 mm
- Canale per scarico doccia regolabile in altezza, inclinazione e disassamento;
- Presa dell'acqua sopra all'impermeabilizzazione composita
- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto;
- Con rivestimento anti-impronte (solo per i modelli in nero cromo).
- Portata di scarico 0,56 l/s se si utilizza il set per montaggio grezzo con altezza del livello d'acqua del sifone di 30 mm e altezza del massetto a filo dell'imbuto di scarico di 65 mm;
- Portata di scarico 0,74 l/s se si utilizza il set per montaggio grezzo con altezza del livello d'acqua del sifone di 50 mm e altezza del massetto a filo dell'imbuto di scarico di 90 mm;
- Portata di scarico 0,8 l/s se si utilizza il set per montaggio grezzo con altezza del livello d'acqua del sifone di 50 mm e altezza del massetto a filo dell'imbuto di scarico di 100 mm

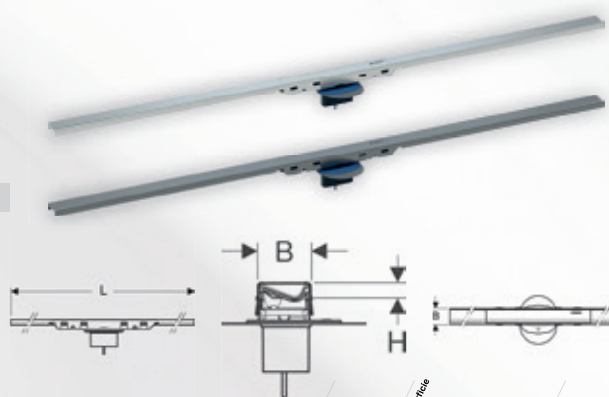

■ GEBERIT



No. art.	Colore / Finiture	L cm	B cm	H cm
154.446.KS.2	Acciaio inox spazzolato	30-90	3	1
154.446.QC.2	Nero cromato / Spazzolato	30-90	3	1

DESTINAZIONE D'USO

- Per lo scarico di docce a filo del pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete
- Per l'installazione in letto di malta sottile
- Per l'impiego con impermeabilizzazioni composite
- Adatto per costruzioni senza barriere architettoniche

MATERIALE DA ORDINARE SEPARATAMENTE

- Sifone per canalina doccia, codice Aeffe 5040802 o 5040804.