



Cleanline 80
Canalina

CANALINA DOCCIA "CLEANLINE 80"


■ GEBERIT

Materiale: Acciaio CrNiMo 1.4404 (EN 10088)

Finiture: Nero Cromato / Spazzolato

Dimensioni: 30-90 e 30-130 cm

codice	variante	cod.prodotto
5040602	L.30-90 cm	154.440.QC.1
5040604	L.30-130 cm	154.441.QC.1

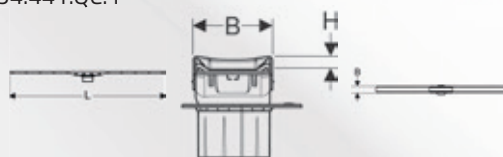

No. art.	Colore / superficie	L	B	H
154.440.QC.1	Telaio: nero cromato / spazzolato, rivestito Superficie: nero cromato / spazzolato, rivestito	30-90 cm	4,4 cm	1 cm
154.441.QC.1	Telaio: nero cromato / spazzolato, rivestito Superficie: nero cromato / spazzolato, rivestito	30-130 cm	4,4 cm	1 cm

DESTINAZIONE D'USO

- Per lo scarico di docce a filo del pavimento
- Per l'installazione nel locale o alla parete
- Per l'installazione in letto di malta sottile
- Per l'impiego con impermeabilizzazioni composite
- Adatto per costruzioni senza barriere architettoniche

MATERIALE IN DOTAZIONE

- Inserto a pettine
- Attacco d'entrata con anello di compensazione
- Ventosa
- Manicotto

MATERIALE DA ORDINARE SEPARATAMENTE

- Sifone per canalina doccia, codice Aeffe 5040802 o 5040804.

PROPRIETÀ

- Con pendenza integrata
- Canale per scarico doccia adattabile in lunghezza
- Adatto per spessori delle piastrelle sul pavimento di 10-35 mm
- Canale per scarico doccia regolabile in altezza, inclinazione e disassamento
- Presa dell'acqua sopra all'impermeabilizzazione composita
- Scarico dell'acqua al di sopra del pavimento finito in caso di impiego del morsetto
- Classe di resistenza K 3 (3 kN)
- Con rivestimento anti-impronte

INFO

- Piastrelle per pavimenti in pietra naturale nell'area della doccia possono scolorirsi
- Per l'impiego con impermeabilizzazioni composite (impermeabilizzazione direttamente sotto il pavimento di piastrelle).
- Non idoneo per pavimenti industriali (pavimenti industriali realizzati in resina sintetica, cementizi o altri)