



Codice 0013002

## Dimensioni



### LEGENDA

- A Ingombri esterni
  - B Ingombri interni
  - C Predisposizione per l'installazione a Sinistra
  - D Predisposizione per l'installazione a Destra
  - O1 Area per lo scarico incassato a pavimento.
  - R1 Punto consigliato per il centro di erogazione della rubinetteria a muro.
- N.B. (il bordo vasca ha una larghezza di 70 mm. in corrispondenza del punto R1).**

# gea 140/70

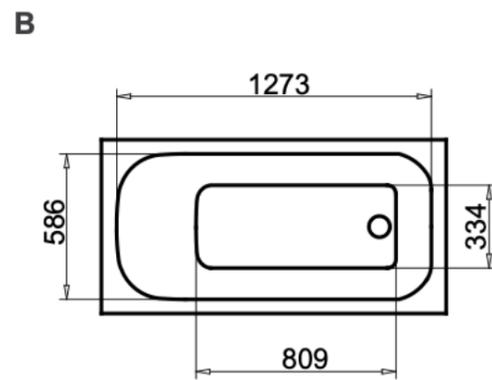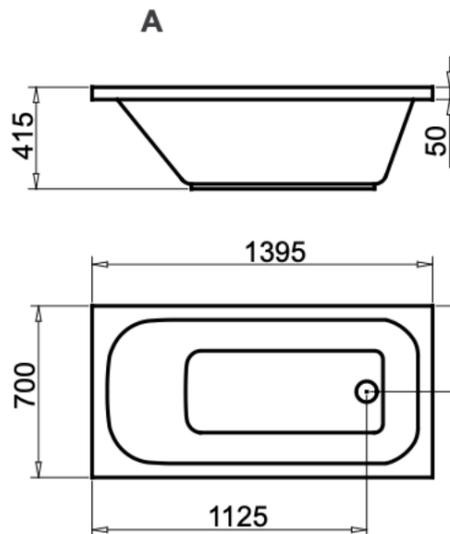

## Predisposizioni

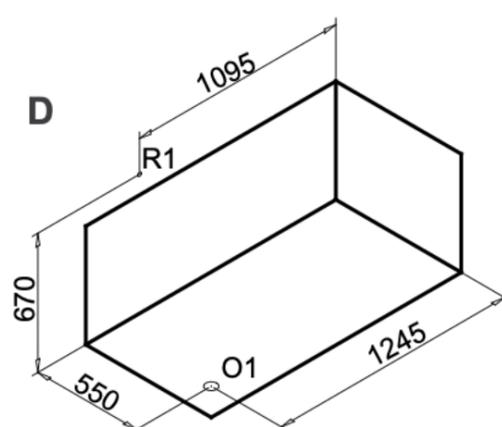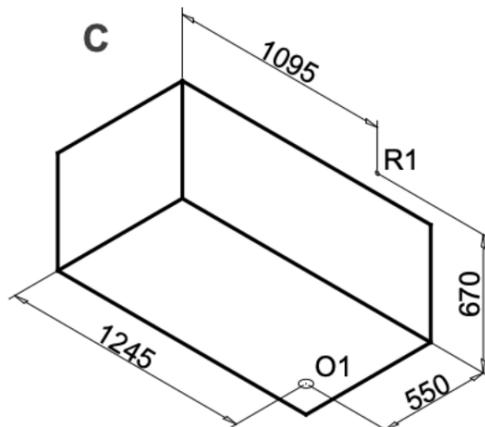

Codice 0013004



Codice 0015002

# gea 150/70



## Dimensioni

### LEGENDA

- A Ingombri esterni
  - B Ingombri interni
  - C Predisposizione per l'installazione a SX
  - D Predisposizione per l'installazione a DX
  - O1 Punto per lo scarico incassato a pavimento.
  - C1 Punto per l'uscita della tubatura acqua calda dalla rete idraulica dell'abitazione nel caso la rubinetteria sia installata sul bordo vasca.
  - F1 Punto per l'uscita della tubatura acqua fredda dalla rete idraulica dell'abitazione nel caso la rubinetteria sia installata sul bordo vasca.
  - R1 Punto consigliato per il centro di erogazione della rubinetteria a muro.
- N.B. (il bordo vasca ha una larghezza di 55 mm in corrispondenza del punto R1).**
- C.V.** Punto consigliato per l'uscita a parete dell'alimentazione elettrica

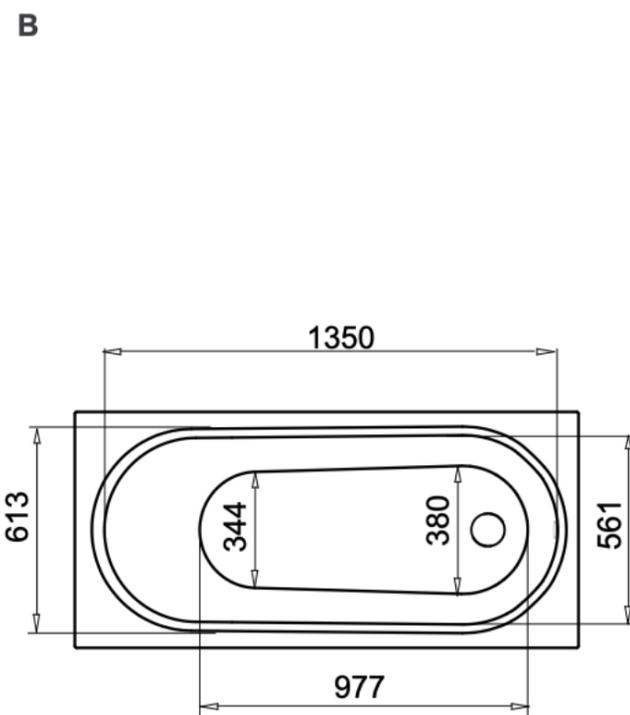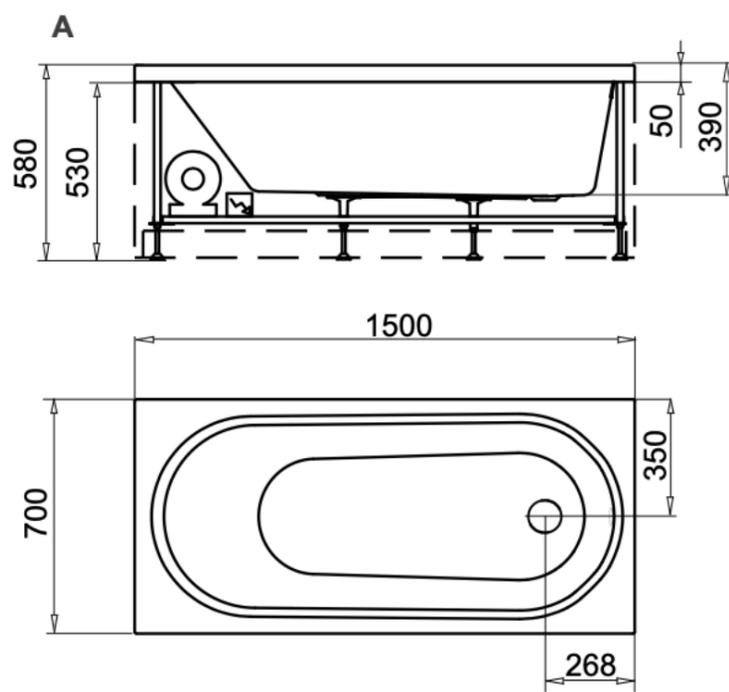

## Predisposizioni

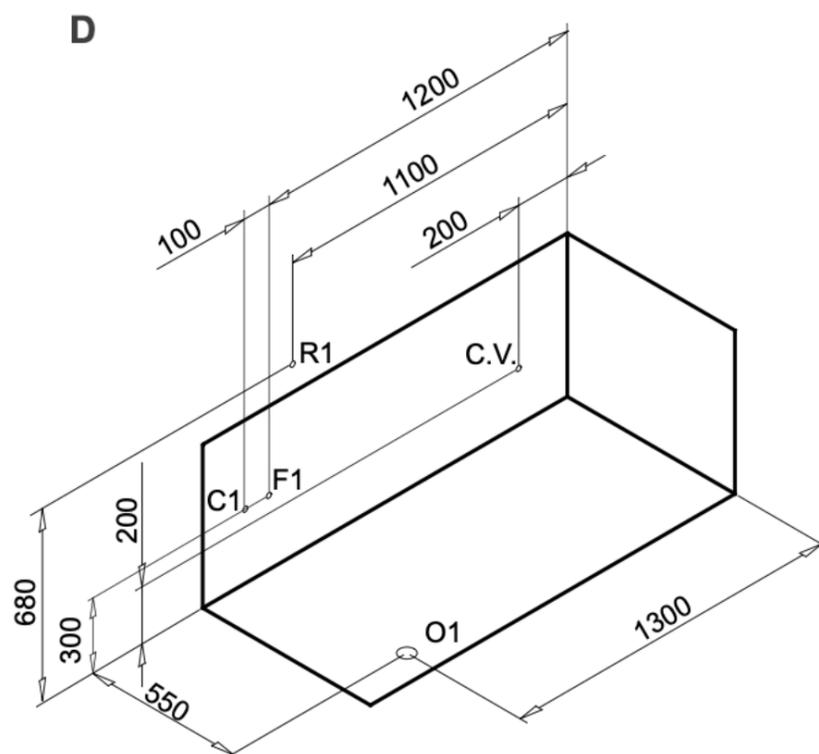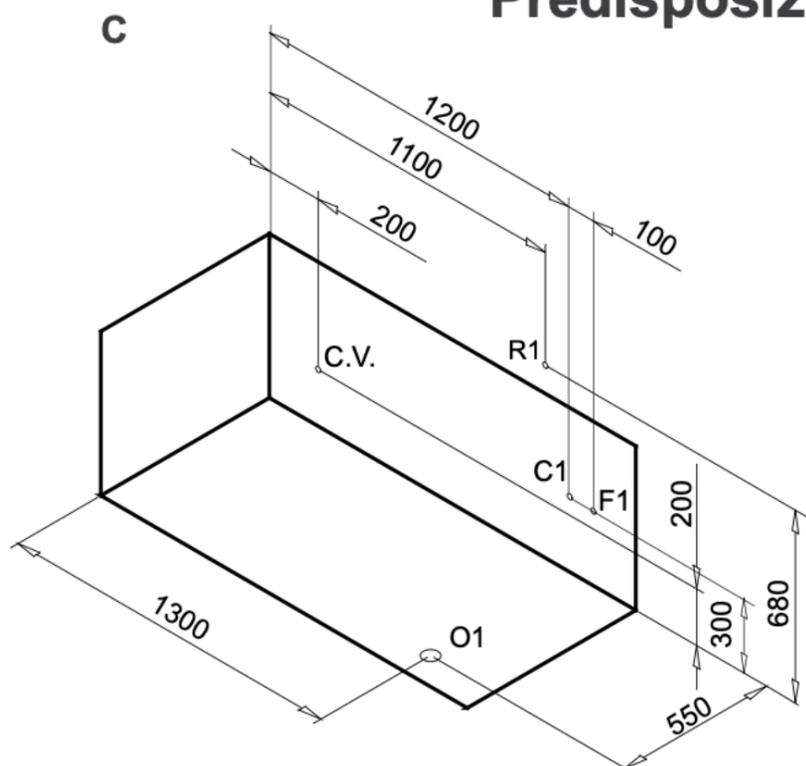

Codice 0013006

Codice 0015004


## Dimensioni

### LEGENDA

- A Ingombri esterni
- B Ingombri interni
- C Predisposizione per l'installazione a SX
- D Predisposizione per l'installazione a DX
- O1 Punto per lo scarico incassato a pavimento.
- C1 Punto per l'uscita della tubatura acqua calda dalla rete idraulica dell'abitazione nel caso la rubinetteria sia installata sul bordo vasca.
- F1 Punto per l'uscita della tubatura acqua fredda dalla rete idraulica dell'abitazione nel caso la rubinetteria sia installata sul bordo vasca.
- R1 Punto consigliato per il centro di erogazione della rubinetteria a muro.
- N.B. (il bordo vasca ha una larghezza di 60 mm. in corrispondenza del punto R1).**
- C.V. Punto consigliato per l'uscita a parete dell'alimentazione elettrica

# gea 160/70

## Predisposizioni

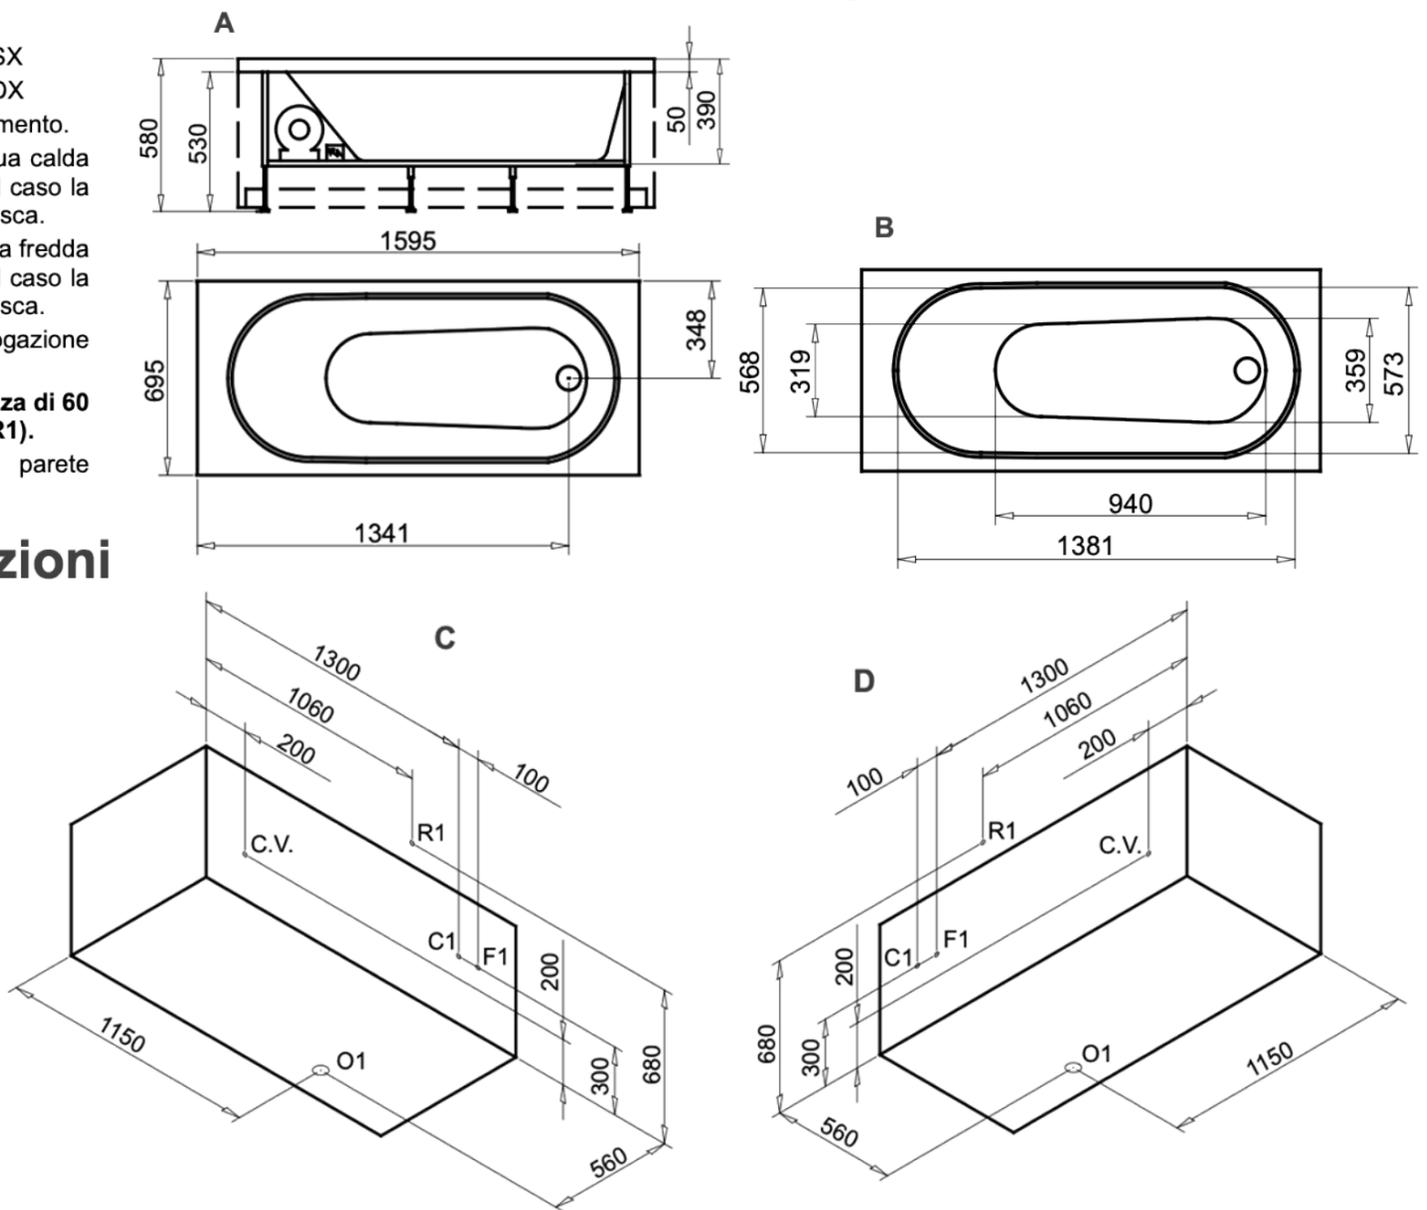

Codice 0013008

Codice 0015006

## Dimensioni

### LEGENDA

- A Ingombri esterni
- B Ingombri interni
- C Predisposizione per l'installazione a SX
- D Predisposizione per l'installazione a DX
- O1 Punto per lo scarico incassato a pavimento.
- C1 Punto per l'uscita della tubatura acqua calda dalla rete idraulica dell'abitazione nel caso la rubinetteria sia installata sul bordo vasca.
- F1 Punto per l'uscita della tubatura acqua fredda dalla rete idraulica dell'abitazione nel caso la rubinetteria sia installata sul bordo vasca.
- R1 Punto consigliato per il centro di erogazione della rubinetteria a muro.
- N.B. (il bordo vasca ha una larghezza di 85 mm. in corrispondenza del punto R1).**
- C.V. Punto consigliato per l'uscita a parete dell'alimentazione elettrica

# gea 170/70

## Predisposizioni

