


DATI TECNICI

temperatura massima dell'acqua **25°C**

impostazione predefinita quantità di risciacquo **9ℓ**

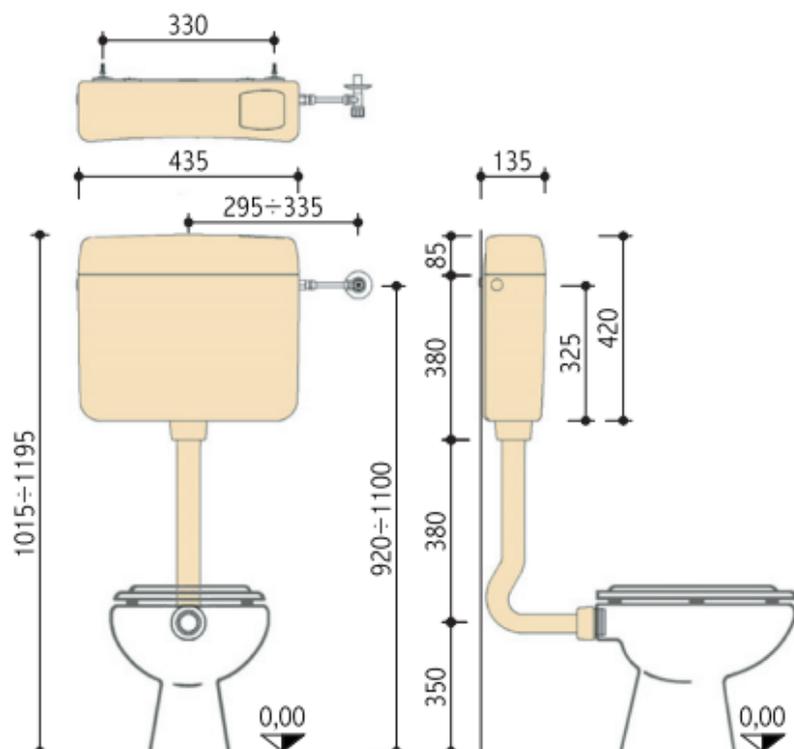

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
- > L'azionamento con comando pneumatico consente l'installazione dietro parete o in un mobile

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta esterna un pulsante di scarico incorporato nel coperchio
- > Allacciamento idrico laterale dx/sx o posteriore
- > Rubinetto d'arresto 1/2" cromato
- > Isolata contro la condensa
- > Curva di risciacquamento 41x19,5 cm Ø 50-44 mm
- > Morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Materiale di fissaggio, staffe e tasselli