


Canaletta per doccia in acciaio a scomparsa

Misurazione della portata di scarico secondo le norme
UNI EN 274-1:2004 e UNI EN 274-2:2004 -
Test effettuati su canaletta da 45cm

Portata scaricata con battente di 15mm	0,4 l/s	24 l/min
Portata scaricata con battente di 120mm	0,6 l/s	36 l/min

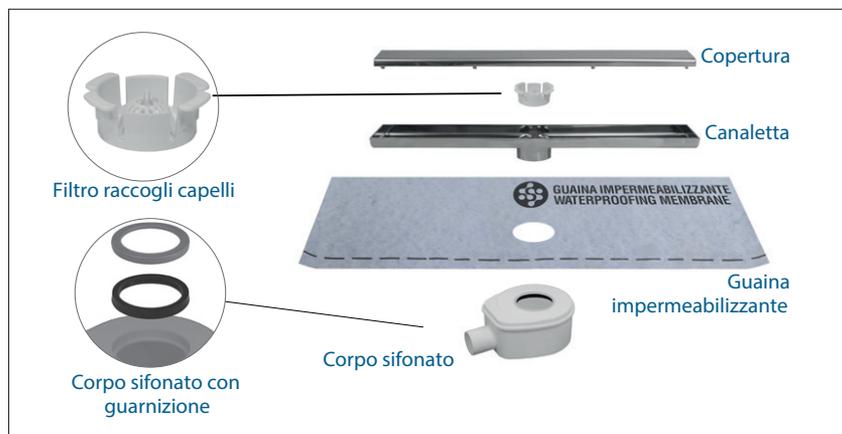

Materiali

- Corpo sifonato, filtro in ABS.
- Canaletta e Copertura in acciaio INOX AISI 304.






Filtro rimovibile


Colori



Caratteristiche tecniche

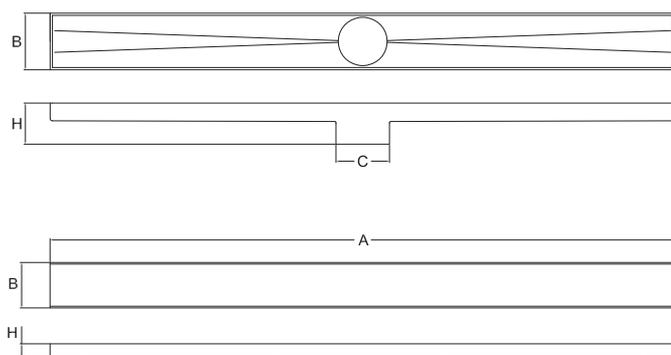

Corpo sifonato



Guaina 1m x 1m



Il KIT è imballato singolarmente

MOD.*	A*	B*	C*	D*	H*
Copertura 45cm	450	41	46	15	12
Copertura 55cm	550	41	46	15	12
Copertura 65cm	650	41	46	15	12
Copertura 75cm	750	41	46	15	12
Copertura 85cm	850	41	46	15	12
Copertura 95cm	950	41	46	15	12
Canaletta 45cm	456	52	50	--	48
Canaletta 55cm	556	52	50	--	48
Canaletta 65cm	656	52	50	--	48
Canaletta 75cm	756	52	50	--	48
Canaletta 85cm	856	52	50	--	48
Canaletta 95cm	956	52	50	--	48
Corpo sifonato	180	--	--	40	67

*MEASURES IN MILLIMETERS