

Codice kit	Uscite fredda	Uscite calda	DN	Connessioni FASTEC®	D1	M	L	H	P1	P2	P3	A	B	Conf.
K403EF10100	6	5	DN10	F13	F13	32	310	210	76	87	33	267	160	5

Comprende: staffe di fissaggio, protezione cantiere e etichette adesive per identificazione utenze.


⚠ Non comprende: placca E03 e raccordi.



Esempi di applicazione per collettore K4.3 6+5 con valvola FASTEC


La valvola FASTEC può essere utilizzata come **interruzione generale** (Esempio A), oppure per trasformare il collettore 6+5 in 7+6 con una uscita a maggior portata (Esempio B).

A

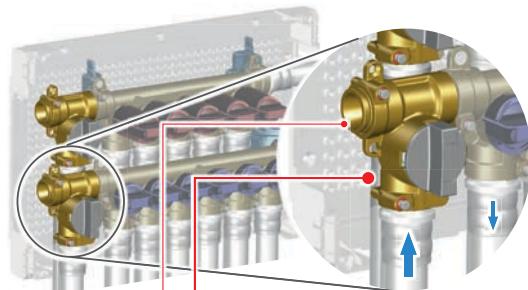

05719

B

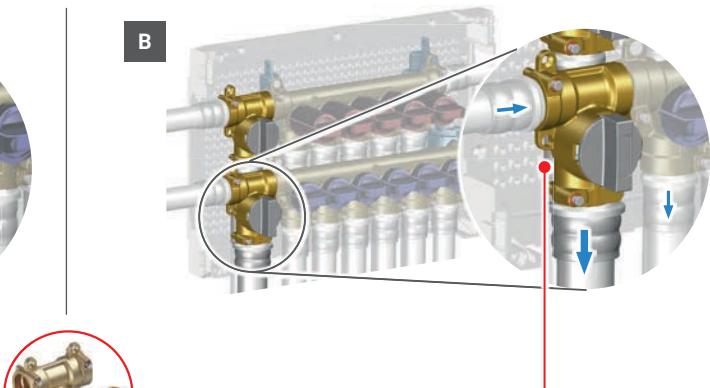

1911602 + 1912602

DATI TECNICI

Pressione: PN10 (10 bar)

Temperatura: + 65 °C (+ 90 °C x60')

Patent pending

