KALDO EVO

Radiatore idraulico
Hydraulic Radiator

Compatibile con sistemi di riscaldamento con pompa di calore
Compatible with heat pump heating systems

Alluminio 100% riciclato e riciclabile
100% recycled and recyclable aluminum

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging

Highlights

- Estetica essenziale.
- Elevata efficienza termica a parità di larghezza e profondità.
- Modulare in larghezza e perfetto per ogni spazio.
- Ideale per l'utilizzo a bassa temperatura e tempi di riscaldamento ridotti del 38% rispetto all'acciaio.
- Inalterabile nel tempo grazie al processo di verniciatura ed anaforesi.


20 bar **Pressione di esercizio** *Operating pressure*

120 °C **Max temperatura di esercizio** *Maximum operating temperature*

Dati tecnici | *Technical data*

Modello *Model*	I Interasse *Center distance*	H Altezza *Height*	Elementi *Elements*	W Larghezza *Width*	D Profondità *Depth*	Peso a vuoto *Empty weight*	Contenuto d'acqua *Water content*	Resa termica *Thermal yield* Δ 30°C	Δ 50°C	Δ 60°C
	(mm)	(mm)	(min-max)	(mm)	(mm)	(kg)	(lt)	(W)	(W)	(W)
KALDO EVO 500	500	578				1,44	0,36	59,5	116,8	148,5
KALDO EVO 600	600	678	3-14	80	95	1,52	0,35	66,6	130,7	166,2
KALDO EVO 700	700	778				1,87	0,40	76,4	150,2	191,1
KALDO EVO 800	800	878				2,11	0,44	85,5	167,9	213,6

Dimensioni | *Dimensions*

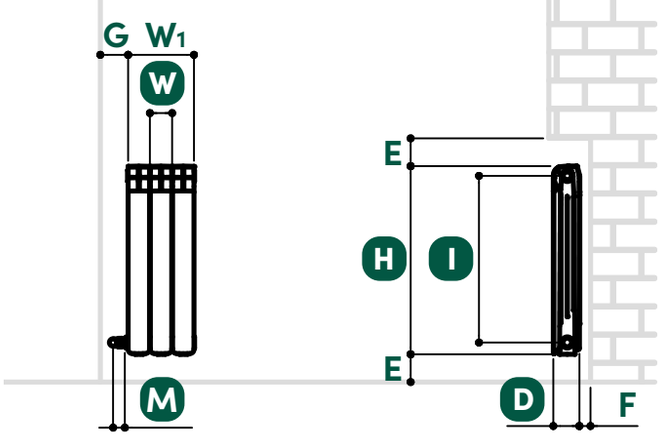

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello
G = > 100 mm per allacciamenti
> 200 mm per allacciamenti
W_1 = (W x nr Elem) + 20 mm
M = Per allacciamenti di tipo a - b - c, la distanza tra ingombro W_1 e centro tubo in uscita dal muro è pari a 42 mm.
Per allacciamento di tipo d, la distanza tra ingombro W_1 e centro tubo di alimentazione in uscita dal muro è pari a 40 mm, mentre la distanza tra ingombro W_1 e centro tubo del ritorno in uscita dal muro è pari a 78 mm con conseguente interasse tra i due tubi pari a 38 mm. Le misure si riferiscono alle valvole presenti a catalogo. |

Allacciamenti | *Connections*

