- Radiatore in alluminio estruso.
- Perfetto in combinazione con il modello KALDO EVO di Radiatori 2000 per avere coerenza estetica in tutta la casa.
- Potenza termica elevata e massime prestazioni.

KALDUS

Radiatore idraulico
Hydraulic Radiator

Compatibile con sistemi di riscaldamento con pompa di calore
Compatible with heat pump heating systems

Alluminio 100% riciclato e riciclabile
100% recycled and recyclable aluminum

Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging


6 bar **Pressione di esercizio** *Operating pressure*

120 °C **Max temperatura di esercizio** *Maximum operating temperature*

Dati tecnici | *Technical data*

Modello *Model*	I Interasse *Center distance* (mm)	H Altezza *Height* (mm)	Elementi *Elements* (min-max)	W Larghezza *Width* (mm)	D Profondità *Depth* (mm)	Peso a vuoto *Empty weight* (kg)	Contenuto d'acqua *Water content* (lt)	Resa termica *Thermal yield* Δ 30°C (W)	Δ 50°C (W)	Δ 60°C (W)
KALDUS 1000	1000	1070	2-6	80	101	2,04	0,40	93,8	185,2	236,1
KALDUS 1200	1200	1270				2,30	0,45	108,1	214,1	273,2
KALDUS 1400	1400	1470				2,60	0,50	120,3	238,5	304,4
KALDUS 1600	1600	1670				2,90	0,60	132,1	262,3	335,0
KALDUS 1800	1800	1870				3,20	0,65	143,5	285,7	365,3
KALDUS 2000	2000	2070				3,50	0,70	154,6	308,7	395,0

Dimensioni | *Dimensions*

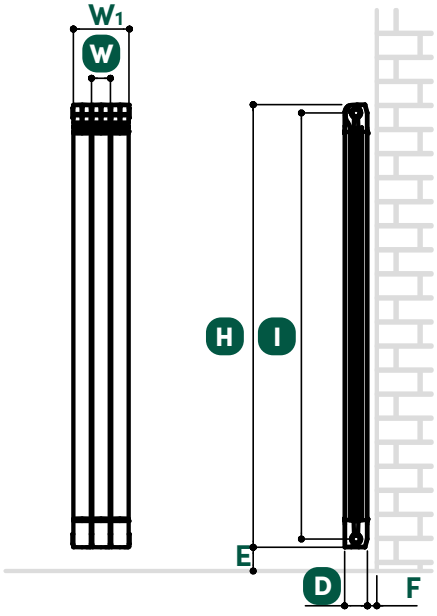

E = > 100 mm
F = 20 ÷ 50 mm per staffe standard con tassello |
for standard brackets with dowel
W_1 = (W x nr Elem) + 20 mm

Allacciamenti | *Connections*

