



TUBI: 13



TUBI: 18




TUBI: 27



TUBI: 33

	dritto
Materiale	acciaio al carbonio
Tubi - Ø	22x0,9
Collettori - mm	30x40x1,5
Fissaggi a muro	3
Temperatura max d'esercizio	90 °C
Verniciatura	a polveri epossipoliestere
Imballo	protezioni in polistirolo + scatola di cartone + nylon esterno
Grado di protezione	IP24
Isolamento elettrico	Classe 2
Sistemi di protezione resistenza	Limitatore di temperatura

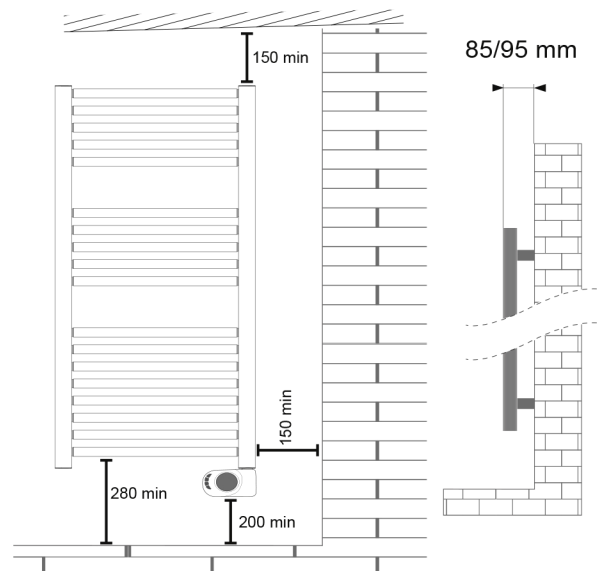

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro

Bianco RAL 9016 - dritto

codice	h mm	largh. mm	peso kg	resistenza watt	resistenza kcal/h	resistenza btu	attivazione limitatore °C
388166	720	400	7,7	300	258	1024	105
388167	920	480	9,4	500	430	1706	105
388168	1375	480	14,7	750	649	2559	105
388169	1703	550	22,1	1000	860	3412	105

Cromo - dritto

codice	h mm	largh. mm	peso kg	resistenza watt	resistenza kcal/h	resistenza btu	attivazione limitatore °C
388533	720	400	7,7	150	129	512	100
388534	920	480	9,4	300	258	1024	105
388535	1375	480	14,7	450	387	1535	105
388536	1703	550	22,1	600	516	2047	105

