
## Modelli

Regolatori bassa pressione singolo stadio a taratura fissa per applicazioni domestiche. Oltre alla tradizionale gamma standard la novità principale è l'introduzione dei modelli con valvola di sicurezza OPSO che garantiscono una sicurezza totale.

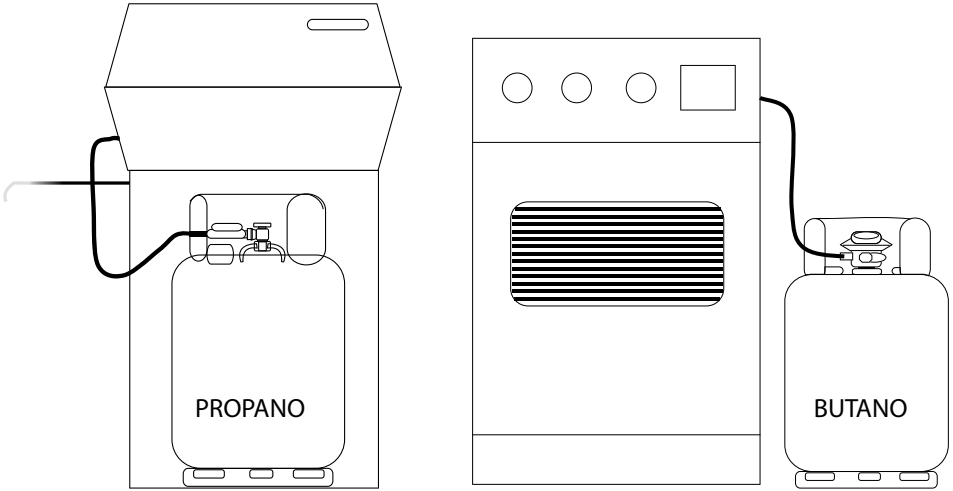


## Applicazione

Questa tipologia di regolatori è concepita per l'utilizzo con singola bombola GPL; di conseguenza per cucine, BBQ, auto negozi per venditori ambulanti e riscaldatori d'ambiente.

## Caratteristiche

- Corpo in lega di zinco
- Coperchio in lega di zinco
- Membrana: in NBR o in FPM
- Gommino tenuta bilanciere:  NBR o in FPM

## Norme di riferimento:

EN 12864 / EN 16129
UNI 7131 (Norma di installazione)

| Modello | Codice articolo | Codice ingresso | Connessione Ingresso | Codice uscita | Connessione Uscita | Pressione Ingresso bar | Pressione Uscita mbar | Portata GPL kg/h | OPSO | PRV | Conformità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa 7 | **0920401** | N1C | Dado W20LH | Z1E | Pg.10mm | 0,3 - 16 | 29 | 1 | | | UNI 7131 |
| BP2205 | **09214 - 09288** | N1C | Dado W20LH | F2D | FEM-RP1/2 | 0,3 - 16 | 29 | 3 | | ✓ | |
| BP1803 | **09206 - 09208** | N1C | Dado W20LH | F2C | FEM-Rp3/8 | 0,5 - 16 | 30 | 4 | | | |
| BP18903VT* | **09210 - 09212** | N1C | Dado W20LH | F2C | FEM-Rp3/8 | 0,5 - 16 | 30 | 4 | | | |

*= Membrana ed otturatore in FPM,ideale per idrocarburi aggressivi