

ALIMENTATORI AUTOMATICI D'ARIA



Tubi flessibili trecciati in LYS o acciaio inox



Alimentatori automatici d'aria.


L'alimentatore, installato correttamente, alimenta automaticamente il cuscino d'aria presente nelle autoclavi, stabilizzando il livello dell'acqua nel punto dell'autoclave in cui è collegato (che deve essere sempre al di sotto della metà).

Con questo si evita l'installazione di compressori o altri congegni che, oltre ad essere notevolmente più costosi a causa della loro complessità, necessitano di una manutenzione periodica.

A garanzia dell'atossicità dei nostri prodotti sono i materiali di costruzione: poliammide 6:6 e ottone OT 58 UNI 5705/65. L'efficienza inoltre viene verificata da un severo test a cui, uno per uno, **sono sottoposti tutti i nostri alimentatori.**

DATI TECNICI

PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO PN	10 bar a 20° C
TEMPERATURA DI ESERCIZIO MAX	50° C
NATURA DEL FLUIDO	acqua

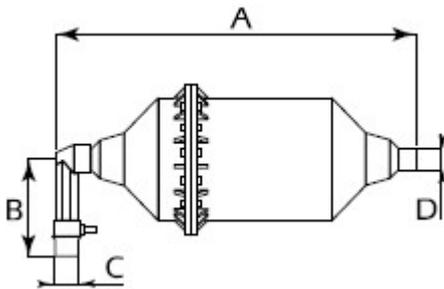

TIPO TYPE	AUTOCLAVE LT SURGETANK LT	VOLUME LT CAPACITY LT	A	B	C	D
MINI	25 - 500	0,35	210	66	G 1/2	G 1/2
MIDI	500 - 2000	1,50	286	108	G 1/2	G 3/4
MAXI	2000 - 4000	3,00	406	108	G 1/2	G 3/4
SUPER MAXI	4000 - 6000	4,50	526	108	G 1/2	G 3/4

Pressione media di taratura dell'autoclave Average pressure of the tank BARS	Capacità del serbatoio autoclave in litri Capacity of the tank in litres											
	100	200	300	500	700	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
2.5	MINI			MIDI			MAXI			SUPERMAXI		
3.5	MINI			MIDI			MAXI			SUPERMAXI		
4.5	MINI			MIDI			MAXI			SUPERMAXI		
5.5	MINI			MIDI			MAXI			SUPERMAXI		
6.5	MINI			MIDI			MAXI			SUPERMAXI		
7.5	MINI			MIDI			MAXI			SUPERMAXI		