


Accumuli – PUFFER1

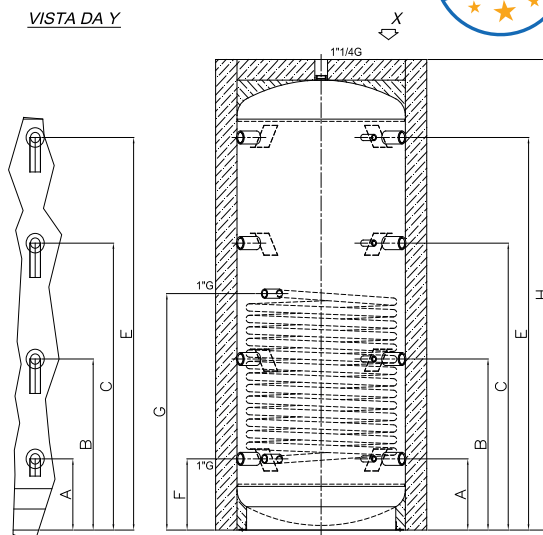


Serbatoio grezzo in acciaio al carbonio S235JR, con 1 scambiatore.

Questi modelli vengono utilizzati per lo stoccaggio di acqua tecnica (non potabile).

L'isolamento termico è ottenuto con fibra di poliestere, l'esterno è realizzato in guaina di PVC accoppiato.

Puffer pressione di esercizio max: 4 o 6 bar

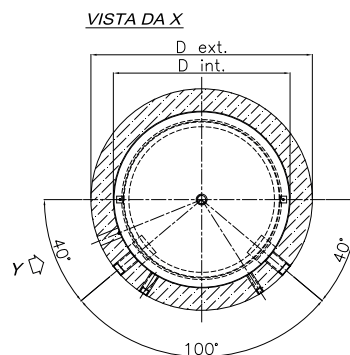

CARATTERISTICHE		300	500	800	1000
Contenuto	[l]	296	459	720	866
Altezza totale con isolam. (H)	[mm]	1510	1640	1750	2050
Altezza ribaltamento *senza isolamento	[mm]	1490*	1630*	1770*	2060*
Diametro con isolamento (Dext) senza isolamento (Dint)	[mm]	750 (550)	850 (650)	990 (790)	990 (790)
Isolamento	[mm]	100 (fibra di poliestere)			
Classe energetica - Dispersione totale		C 87W	C 108W	C 112W	C 124W
Peso	[Kg]	85	106	155	180
Pressione max serbatoio	6 (modelli PR) / 4 (modelli PF)				
Temperatura max serbatoio	95°				
Temperatura max scambiatore	[°C]	110°			
Superficie scambiatore	[m ²]	1,5	1,8	2,4	3,0
Cont. acqua serpentino	[l]	9,5	11,4	14,7	18,5

QUOTE	A	B	C	E	F	G
PR1-/PF1-300	210	550	890	1225	210	660
PR1-/PF1-500	210	605	995	1345	210	1105
PR1-/PF1-800	260	630	1030	1430	260	930
PR1-/PF1-1000	310	745	1250	1710	310	1030
PR1-/PF1-1500	372	817	1342	1752	372	1172
PR1-/PF1-2000	328	885	1441	1998	328	1131
PR1-/PF1-2500	390	870	1345	1820	390	1193
PR1-/PF1-3000	390	950	1510	2070	390	1140
PR1-/PF1-4000	495	955	1415	1875	495	1265
PR1-/PF1-5000	495	1120	1745	2375	495	1265

ATTACCHI	Connessioni Libere				Ritorno serpentina	Mandata serpentina	Attacchi sonde	Sfiato
	A	B	C	E	F	G	A-B-C-E	H
mod.300÷2500	1" 1/2 G	1" 1/2 G	1" 1/2 G	1" 1/2 G	1" G	1" G	1/2" G	1" 1/4 G
mod.3000÷5000	2" G	2" G	2" G	2" G	1" G	1" G	1/2" G	1" 1/4 G