

Accumuli - PUFFER2




Serbatoio grezzo in acciaio al carbonio S235JR, con 2 scambiatori.

Questi modelli vengono utilizzati per lo stoccaggio di acqua tecnica (non potabile).


L'isolamento termico è ottenuto con fibra di poliestere, l'esterno è realizzato in guaina di PVC accoppiato.

Puffer pressione di esercizio max: 4 o 6 bar

VISTA DA Y

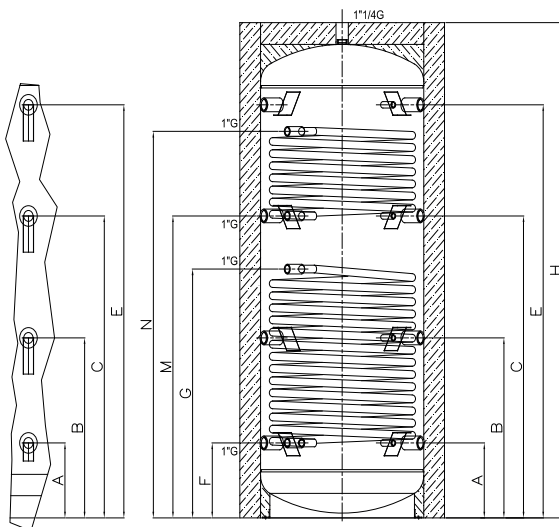

VISTA DA X

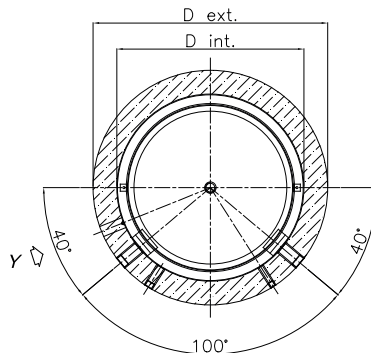

CARATTERISTICHE		500	800	1000
Contenuto	[l]	452	710	857
Altezza totale con isolam. (H)	[mm]	1640	1750	2050
Altezza ribaltamento *senza isolamento	[mm]	1630*	1770*	2060*
Diametro con isolamento (De) senza isolamento (Di)	[mm]	850 (650)	990 (790)	990 (790)
Isolamento	[mm]	100 (fibra di poliestere)		
Classe energetica - Dispersione totale		C 109W	C 113W	C 125W
Peso	[Kg]	122	178	205
Pressione max serbatoio	[bar]	6 (modelli PR) / 4 (modelli PF)		
Temperatura max serbatoio	[°C]	95°		
Temperatura max scambiatore	[°C]	110°		
Superficie scambiatore	sup.	[m ²]	1,0	1,5
	inf.		1,8	3,0
Cont. acqua serpentino	sup.	[l]	6,4	9,3
	inf.		11,4	18,5

QUOTE	A	B	C	E	F	G	M	N
PR2-/PF2-500R	210	605	995	1345	210	1105	995	1295
PR2-/PF2-800R	260	630	1030	1430	260	930	1050	1330
PR2-/PF2-1000R	310	745	1250	1710	310	1030	1250	1530
PR2-/PF2-1500R	372	817	1342	1752	372	1172	1342	1732
PR2-/PF2-2000R	328	885	1441	1998	328	1131	1441	1841

ATTACCHI	Connessioni Libere				Ritorno serpentina solare	Mandata serpentina solare	Ritorno serpentina riscaldam.	Mandata serpentina riscaldam.	Attacchi sonde	Sfiato
	A	B	C	E	F	G	M	N	A-B-C-E	H
mod.500+2000	1" 1/2 G	1" 1/2 G	1" 1/2 G	1" 1/2 G	1" G	1" G	1" G	1" G	1/2" G	1" 1/4 G