



Accumuli caldo freddo – PUFFER TWIN

4 attacchi

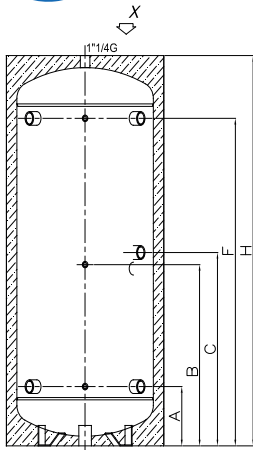

Serbatoio grezzo in acciaio al carbonio S235JR. Questi modelli vengono utilizzati per lo stoccaggio di acqua tecnica per riscaldamento o refrigerazione. L'isolamento termico è ottenuto con poliuretano espanso rigido per i modelli da 50lt a 500lt, mentre per i modelli con capacità superiore l'isolamento è realizzato con PEXL anticondensa e fibra PES. Finitura esterna in PVC. 3 tipi di modelli disponibili: modello standard, modello per esterno (-A), modello con trattamento di vetrificazione (-E), ognuno di questi in versione con 4 attacchi (PFT4-)

CARATTERISTICHE*		50	100	200	300	500
Contenuto	[l]	50	97	204	301	469
Altezza totale con isolam. (H)	[mm]	835	795	1480	1475	1615
Altezza ribaltamento *senza isolamento	[mm]	965	1005	1615	1645	1815
Diametro con isolamento(Dext) senza isolamento (Dint)	[mm]	410 -	560 -	560 -	650 -	750 -
Isolamento	[mm]	55 (PU schiumato)			50 (PU schiumato)	
Classe energetica - Dispersione totale		A 26W	A 35W	B 54W	B 69W	C 88W
Peso	[Kg]	20	28	50	59	80
Pressione max di esercizio	[bar]	6 (3 bar per i modelli vetrificati)				
Temperatura max di esercizio	[°C]	95°				
Temperatura min di esercizio	[°C]	7°				

* tabella valida per tutte e 3 le tipologie di modello (standard, per esterno, vetrificato)
** per i modelli da 800 a 2000 litri solo la parte in fibra di poliestere è rimovibile, mentre la parte in PEXL è fissa.

QUOTE (Versioni 4 attacchi)	A	B	C	E	F
PFT4-50 / PFT4-50A / PFT4-50E	170	415	465	-	660
PFT4-100 / PFT4-100A / PFT4-100E	185	395	445	-	605
PFT4-200 / PFT4-200A / PFT4-200E	185	735	785	-	1285
PFT4-300 / PFT4-300A / PFT4-300E	225	725	775	-	1230
PFT4-500 / PFT4-500A / PFT4-500E	245	800	800	-	1355

ATTACCHI (Versioni 4 attacchi)	Connezzione libera - Sonda	Sonda	Resistenza elettrica	Sonda	Connezzione libera - Sonda	Sfiato
	A	B	C	E	F	H
mod.50÷500	1" 1/2 G	1/2" G	1" 1/2 G	-	1" 1/2 G	1" 1/4 G