



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

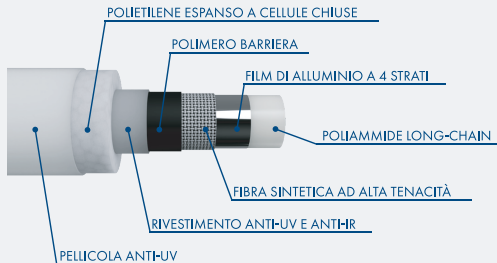

RACCORDO "ELICA" IN OTTONE:
CALIBRI, AVVITI, CRIMPI.



ALCUNI DATI TECNICI

Campo di utilizzo

Circuiti frigoriferi F-GAS contenenti **R410A, R32, R134a, R404A, R407C (Non compatibile con R22)**
Temperature di esercizio **-30°C / +110°C (max 130°C non continui)**
Pressione massima di esercizio **60 bar (Pressione di design 100 bar)**

NORMATIVE E STANDARD DI RIFERIMENTO

Conformità globale alla normativa **UNI EN 1736:2009 (EN 1736:2008)**
Rivestimento (conducibilità termica) **UNI 8457 - UNI 9174**
Rivestimento (resistenza al fuoco) **UNI EN 1382:2014 - UL 94:2001**
Resistenza alla permeazione **EN 1736:2008 Par. 7 Classe 1**

